



Рифленый корпус позволяет надежно удерживать изделие при разъединении



Латунные контакты обеспечивают стойкость к коррозии и износу во влажной среде



Стальная прижимная пластина надежно фиксирует провод в корпусе изделия



Корпус розетки крепится непосредственно к поверхности стены при помощи двух винтов или саморезов

Предназначены для подсоединения электротехнических устройств мощностью до 7 кВт (32 А) к однофазной сети переменного тока. Разъемы применяют для подключения электрических плит, варочных панелей и духовых шкафов в жилых, общественных и производственных помещениях.

IP20

белый
черный

t° -25
+50



УДАРОПРОЧНОСТЬ

разъемы белого цвета изготовлены из негорючего АБС-пластика, эластичны и устойчивы к ударам и падениям

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

разъемы черного цвета изготовлены из карболита обладающего высокой химической стойкостью и пожаробезопасностью

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

высокая надежность плоских ножевых контактов без перегрева - гарантия безопасного соединения

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

имеют разборную конструкцию, долгий срок службы и низкую стоимость по сравнению с промышленными разъемами стандарта IEC

Номинальное напряжение, В:.....250
Номинальный ток, А:.....32
Частота тока, Гц:.....50


Число контактов:.....2P+PE
Материал контактов:.....латунь
Класс защиты:.....IP20



PPC 32A 250V BL IP20



PPC 32A 250V WH IP20

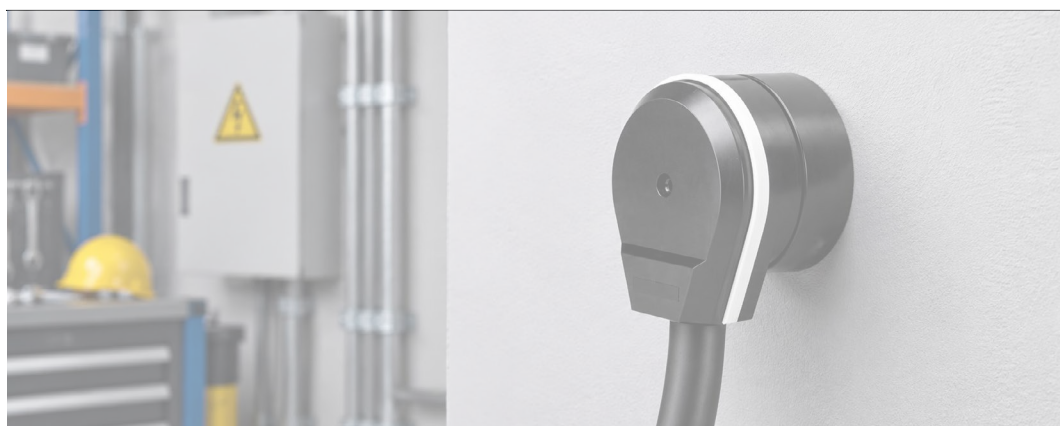

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Цвет	Материал	Макс. сечение подключаемых проводов, мм ²	Габаритные размеры (LxВxН), мм
5078017	4895205078017	PPC 32A 250V BL IP20	250	32	черный	карболит	2,5-6	330x250x120
5078048	4895205078048	PPC 32A 250V WH IP20	250	32	белый	АБС-пластик	2,5-6	400x300x170