ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

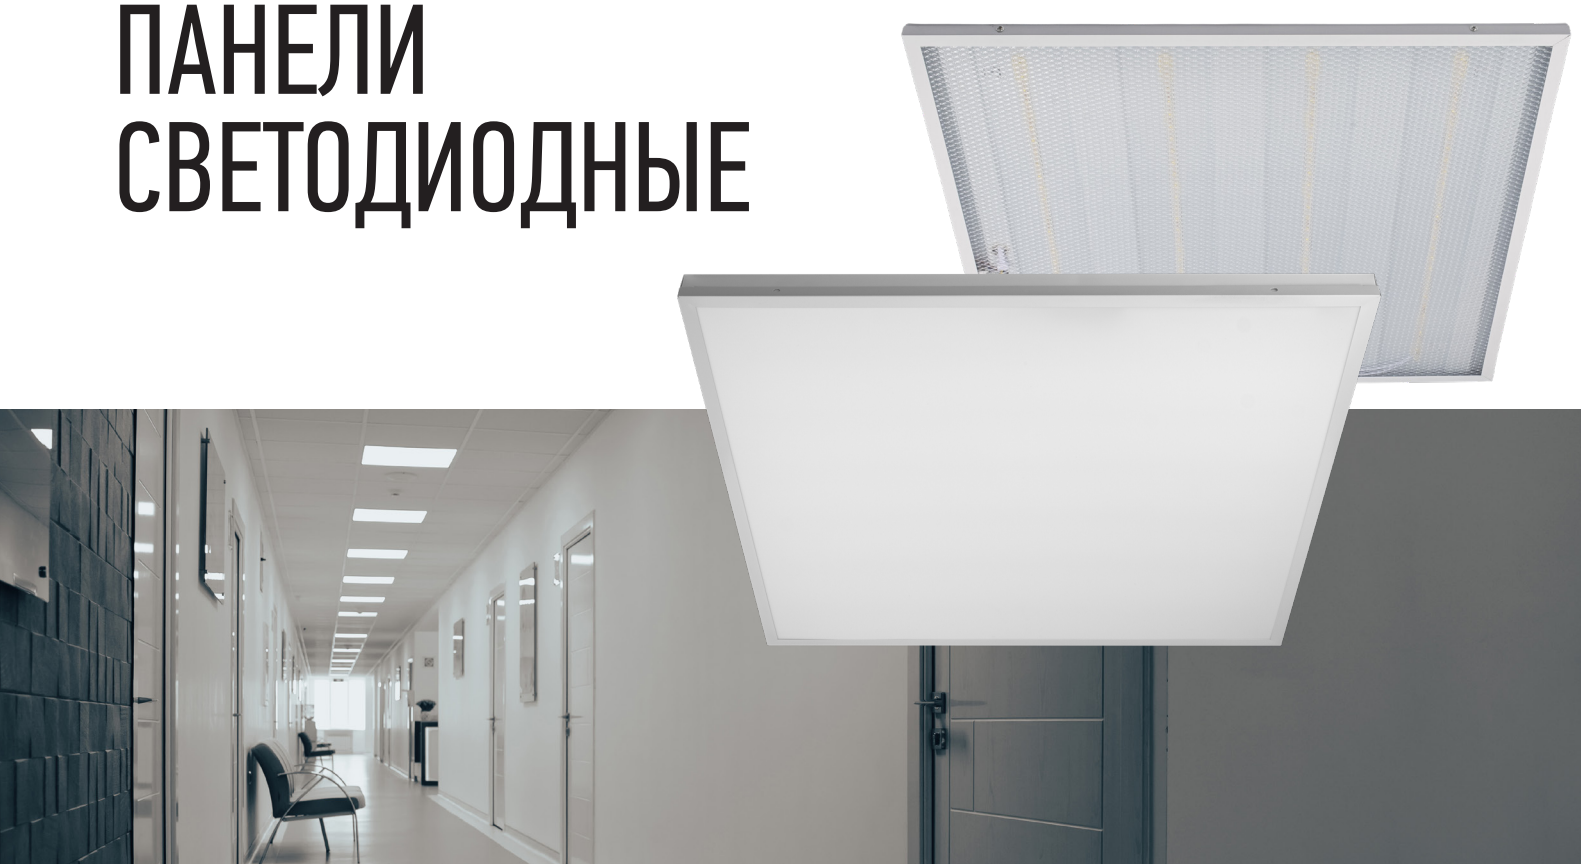

Светодиодные панели **PPL 595/U** предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и офисных помещений.

Легко монтируются в потолки «Армстронг», а также подходят для накладного или подвесного монтажа. Драйвер встроен в корпус светильника.

Быстрый и удобный монтаж благодаря выведенному кабелю.

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

выведен кабель – 15 см

НОВЫЙ ДРАЙВЕР С УЛУЧШЕННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

РАССЕИВАТЕЛЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ

БЕЗ пульсации

класс защиты IP40





ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ **PPL 595/U**







SMD 2835 | 180-260V | Ra80 | 120° | 4000K 6500K | WH | t° +1 +40 | ЧАСОВ 25000 | ГАРАНТИЯ 2 года

	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Коэффициент мощности, cos φ	Размеры, LxBxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
НОВИНКА	5080836	4895205080836	PPL 595/U PRISMA 36W 4000K IP40	36	4 000	3 600	призма	> 0,95	595x595x15	1,00	1/4
	5059412	4895205059412	PPL 595/U PRISMA 36W 6500K IP40		6 500						
	2853486J	4897062853486	PPL 595/U PRISMA 36W 4000K IP40	36	4 000	3 600	призма	> 0,95	595x595x19	1,20	1/4
	2853509J	4897062853509	PPL 595/U PRISMA 36W 6500K IP40		6 500						
	5018259A	4895205018259	PPL 595/U PRISMA 48W 4000K IP40	48	4 000	4 560	призма	> 0,90	595x595x19	1,20	1/4
	5018273A	4895205018273	PPL 595/U PRISMA 48W 6500K IP40		6 500						
	5005303C	4895205005303	PPL 595/U OPAL 36W 4000K IP40	36	4 000	3 600	опал	> 0,95	595x595x19	1,20	1/4
	5005327C	4895205005327	PPL 595/U OPAL 36W 6500K IP40		6 500						

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.