

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ PTR/R 2М

Шинопровод однофазный встраиваемый PTR/R 2М - предназначен для подключения трековых систем освещения.


Основой шинпровода является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) - медь.

Шинопровод укомплектован клеммной коробкой и торцевой заглушкой соответствующего цвета.

На шинпровод длиной 2 метра устанавливаются прожекторы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимальный вес прожекторов до 12 кг, расстояние между контактами соседних прожекторов не менее 200 мм. Максимально допустимый ток для системы шинпроводов, подключенных к одному токовводу (клеммной коробке) – 10 А.

Тип монтажа - встраиваемый. Крепление встраиваемого шинпровода осуществляется с помощью саморезов (входят в комплект) к заранее подготовленным закладным. Или иным путем с помощью крепежных систем (не входят в комплект).

Аксессуары для трековой системы поставляются отдельно.

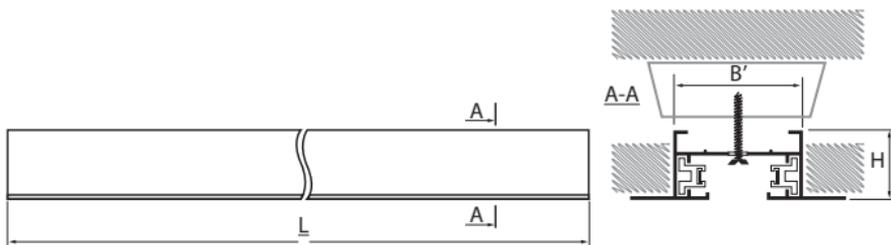


Артикул	PTR/R 2М-BL	PTR/R 2М-WH
Цвет корпуса	черный	белый
Размеры ВxHxL, мм	60x19,5x2000	60x19,5x2000
Установочный размер В', мм	35	35
Вес нетто, кг	0,942	0,942
Транспортная упаковка, шт.	12	12

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗРЕЗАТЬ ШИНОПРОВОД

Если стандартные отрезки шинопровода не позволяют собрать требуемую конфигурацию, то возможна резка шинопровода. Шинопровод пилится ножовкой по металлу. Чтобы обеспечить ровный отрез, рекомендуется использовать направляющее пилу приспособление (стусло).

Если резка производится с целью дальнейшего соединения с коннектором, то резать можно лишь по центрам готовых овальных отверстий для накладного монтажа, имеющих на каждом шинопроводе jazzway.

В случаях, когда нам просто нужно подогнать под размер длину шины, но не нужно соединение с коннектором, можно разрезать шинопровод в произвольном месте.

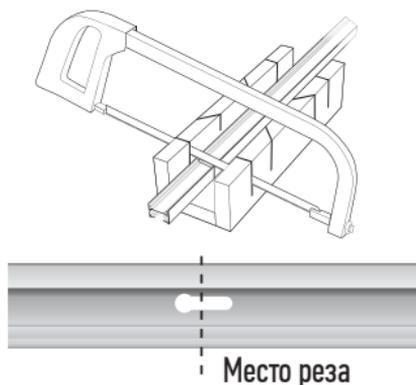

ВНИМАНИЕ!

Для распила шинопровода недопустимо использование устройств, способных повредить конструкцию шинопровода, например ручных дисковых пил.