


11 Гарантийные обязательства:

- 11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
- 11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12 Гарантийный талон:

- 12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

(RU) Изготовитель:
«Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд.» 4F, №7 бldинг, Хуосжуи индустриал зон №95 Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 2 года. Дату изготовления: (см. на изделии). Срок годности: не ограничен.

(UA) Виробник:
«Хангжоу Джанкшион Имп. і Експ. Ко. Лтд.». 4F, №7 бldинг, Хуосжуи індустріал зон №95 Бінвен роад, Бінсьянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки. Дата виготовлення: (див. на виробі). Термін придатності: не обмежений.

(BY) Вытворца:
«Хангжоу Джанкшион Имп. і ЭКСПА. Ко. Лтд.». 4F, №7 бldынг, Хуосжуи індустрьял зон №95 Бинвен роад, Биньсянь дыстры-кту Хангжоу, Чжецзян, Кітай, 310051.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25 тэл: +375 (33) 366-33-70.

Гарантыя: 2 гады. Дату вырабу: (гл. на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИИ PLED T8 ДЛЯ РАСТЕНИЙ

1 Назначение:

- 1.1 Светодиодная лампа PLED T8 Agro JAZZWAY (далее лампа) используется в качестве источника дополнительного освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света и предназначен для улучшения роста растений.
- 1.2 Применяется для фито освещения зимних садов, мини-оранжерей и теплиц (при относительной влажности не более 80%). Для дополнительного освещения живых растений в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах.
- 1.3 Рекомендуются для проращивания сформировавшейся рассады и разнообразных листовых овощей (салат, шпинат, щавель и пр.). Светодиодные лампы рекомендуются для выращивания фруктов, трав (базилик, кинза, орегано, мята, розмарин, тимьян) и помидоров черри.
- 1.4 Светодиодная лампа рассчитан для работы от сети переменного тока ~200-240В/50-60Гц.

2 Преимущества:

- 2.1 В конструкции Лампы используются специально подобранные светодиоды красного и синего свечения, спектр света которых жизненно необходим для роста растений.
- 2.2 Лампа безопасна и надежна в эксплуатации.
- 2.3 Лампа безопасна для окружающей среды, не выделяет вредные и опасные вещества во время работы.

3 Особенности:

- 3.1 При освещении растений рекомендуемое расстояние от лампы до поверхности листьев примерно 0,1 -0,2 метра.
- 3.2 При отсутствии солнечных лучей необходимый период освещения 8-16 часов в сутки. Рекомендуется освещение в течение 8 часов, затем перерыв на 4 часа, после чего освещение возобновляется.
- 3.3 При использовании лампы в качестве дополнительного источника освещения рекомендуется освещение в течение 4-8 часов с перерывом на 4 часа.

4 Требования по технике безопасности:

- 4.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 4.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 4.3 Не располагать Изделие вблизи горячих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 4.4 Эксплуатация Изделия в светильниках, ограничивающих циркуляцию воздуха вокруг ламп, снижает заявленный срок службы.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

5 Технические характеристики

	PLED T8 600 AGRO 8W CL G13	PLED T8 900 AGRO 12W CL G13	PLED T8 1200 AGRO 16W CL G13
Мощность, Вт	8	12	16
Входное напряжение, В	~220-240	~220-240	~220-240
Потребляемый ток, мА	17	26	35
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Количество светодиодов	32	66	62
Угол светораспределения, гр°	200°	200°	200°
Коэффициент мощности	0,5	0,5	0,5
Класс энергетической эффективности	A	A	A
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%
Диапазон рабочих температур, °C	−20...+40°C	−20...+40°C	−20...+40°C
Размеры ØDxL, мм	26x600	26x900	26x1200
Вес нетто, кг	0,110	0,130	0,220
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик
Материал колбы	стекло	стекло	стекло
Срок службы, часов	30000	30000	30000
Гарантия	2 года	2 года	2 года
Длина волны, нм	красный 650, синий 450		
Фотосинтетический радиальный поток, мВ	2500	3250	4000
Фотосинтетический поток фотонов, мкмоль/с	10	15	18
Фотосинтетически активная радиация, wphyto	1,9	2,5	3,0
Уровень освещения, Лм	250	375	440
Освещаемая область (0,1м/0,2м/0,3м)	0,21/0,42/0,62	0,31/0,63/0,93	0,42/0,84/1,24

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию Изделия, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.

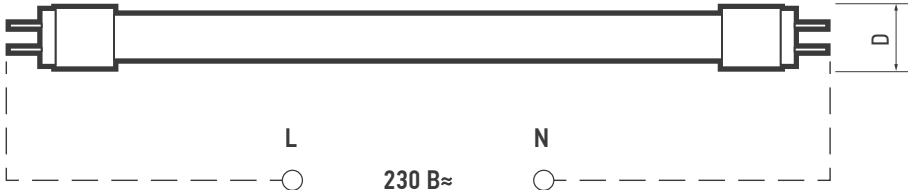


Рис. 1 Лампа T8 AGRO

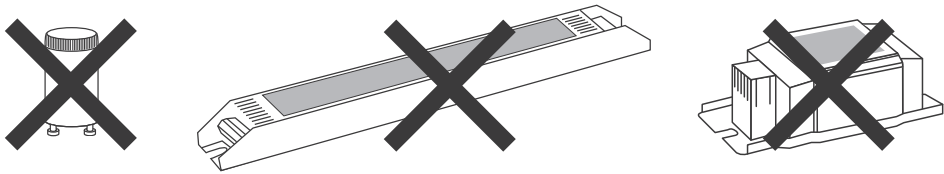


Рис. 2

- 6 Комплектность:

6.1 Светодиодная лампа PLED T8, шт.

6.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.

6.3 Упаковочная коробка, шт.
- 7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 8 Установка светодиодной лампы PLED T8.

8.2.1 В Светодиодной лампе:
Светодиодная лампа оснащена встроенным драйвером.
Схема подключения светодиодной лампы (рис 1).

8.2.2 В люминесцентный светильник:
При замене традиционной люминесцентной лампы на светодиодную лампу в светильнике **необходимо произвести демонтаж старой схемы подключения**, а именно удалить или отсоединить дроссель и стартер (рис. 2) и подключить светодиодную лампу в соответствии со схемой (рис. 1)

8.3 Светодиодная лампа PLED T8 не диммируется.
- 9 Условия транспортировки и хранения:

9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л (легкие) по ГОСТ 23216–78.

9.3 Условия хранения ламп должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150–69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.
- 10 Утилизация:

10.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.