
Светильник трековый светодиодный MTR16 1112R 12w 4000K frost 90° BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: **5056916** · Гарантия: **3 года**

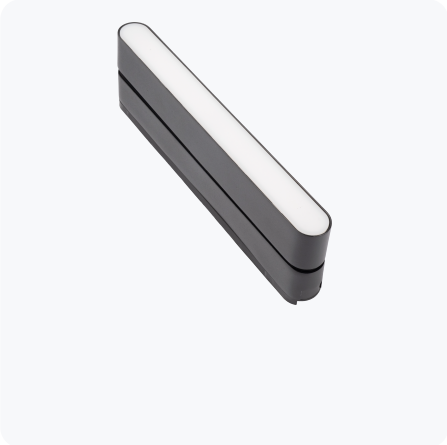

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**12**
Световой поток, лм	**720**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**90**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**40**
Номинальное напряжение, В	**40**
Напряжение питания, В	**40**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный MTR16 предназначен для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц, устанавливается на однофазный шинопровод с постоянным напряжением 40В. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С. Светильник соответствует класс...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 849.9 КБ	**скачать**
Паспорт · 418.5 КБ	**скачать**
КСС · 7.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов	**40000**
Угол светораспределения, °	**90**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**35**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Длина, мм	**70**
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**24**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,05**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Ширина, мм	**225**
Цвет корпуса	**черный**