


Светильник трековый светодиодный MTR16 1112R 12w 4000K frost 90° BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: 5056916 · Гарантия: 3 года

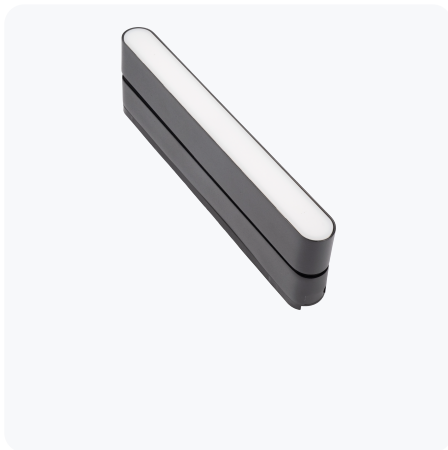

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	720
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	40
Номинальное напряжение, В	40
Напряжение питания, В	40

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный MTR16 предназначен для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц, устанавливается на однофазный шинопровод с постоянным напряжением 40В. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С. Светильник соответствует класс...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	90
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	35
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	70
Класс защиты от поражения эл. током	III
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	24
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,05
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	на шинопровод
Ширина, мм	225
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

