


Светильник светодиодный ДПО PSO-02L 16W 4000K BLACK L-обр. 255x255x42 IP40 Jazzway

Код для заказа: 5069008 · Гарантия: 3 года

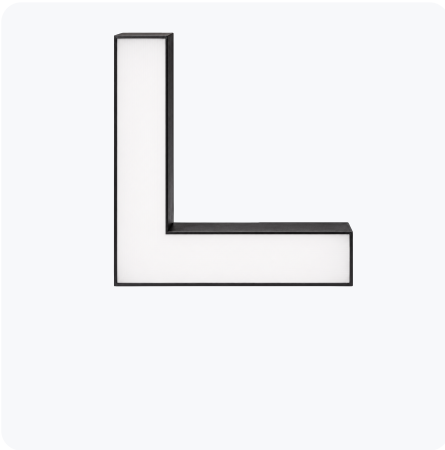

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	16
Световой поток, лм	1600
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	35000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Магистральное подключение до 20 светильников Универсальный монтаж: накладной, подвесной, в реечный потолок Надёжный узел магистрального соединения жесткая механическая фиксация соединительной планкой Двухсторонний соединительный кабель обеспечивает гибкое электрическое соединение

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	42
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	255
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	80
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной; подвесной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	255
Цвет корпуса	черный

