
Светильник светодиодный ДПО PSO-02L 16W 4000K BLACK L-обр. 255x255x42 IP40 Jazzway

Код для заказа: **5069008** · Гарантия: **3 года**

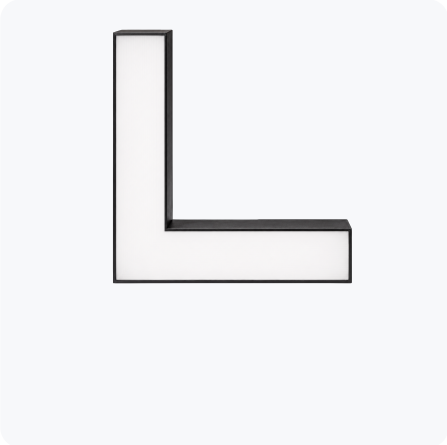

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**16**
Световой поток, лм	**1600**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**35000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Магистральное подключение до 20 светильников Универсальный монтаж: накладной, подвесной, в реечный потолок Надёжный узел магистрального соединения жесткая механическая фиксация соединительной планкой Двухсторонний соединительный кабель обеспечивает гибкое электрическое соединение

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ	**скачать**
Паспорт · 404.6 КБ	**скачать**
КСС · 62.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**42**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Длина, мм	**255**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**80**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной; подвесной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**255**
Цвет корпуса	**черный**