


Светильник светодиодный ДПО PSO-02 40w 4000K BLACK

1200x 50 IP40 Jazzway

Код для заказа: 5059160 · Гарантия: 3 года

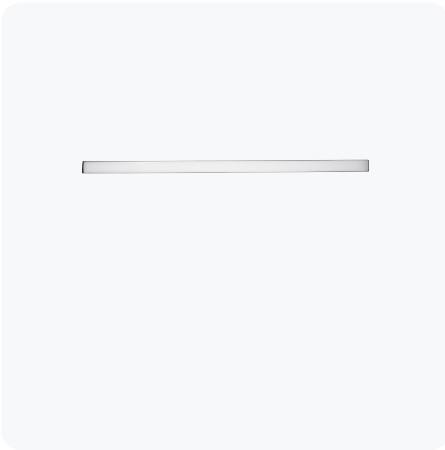

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	4000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	35000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Магистральное подключение до 20 светильников; Универсальный монтаж: накладной, подвесной, в реечный потолок; Надёжный узел магистрального соединения - жесткая механическая фиксация соединительной планкой; Двухсторонний соединительный кабель обеспечивает гибкое электрическое соединение.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	42
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	1200
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во для подключения в линию, шт	20

Кол-во светодиодов, шт	192
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,16
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной; подвесной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	50
Цвет корпуса	черный

