


# Шинопровод PTR 2М-WH Шинопровод белый 2м (комплект)

## Jazzway

Код для заказа: **5010727**

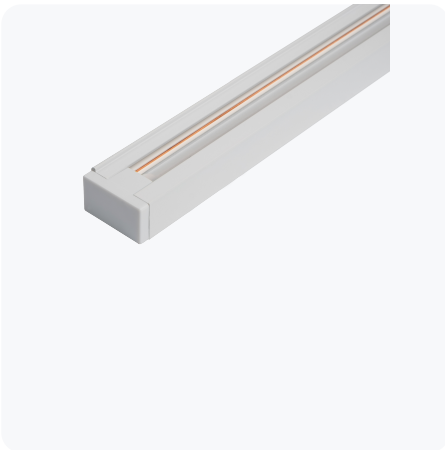

| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |          |
|---------------------------|----------|
| Влагозащищенность, IP     | IP20     |
| Входное напряжение, В     | 230      |
| Номинальное напряжение, В | 230      |
| Напряжение питания, В     | 230      |
| Материал корпуса          | алюминий |
| Вес, кг                   | 0,81     |
| Входная частота, Гц       | 50-60    |
| Высота, мм                | 19,5     |

### ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3М-BL и PTR 3М-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Длина, мм                           | <b>2000</b> |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>    |
| Максимальный ток, мА                | <b>10</b>   |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Тип монтажа  | <b>накладной;<br/>подвесной</b> |
| Ширина, мм   | <b>34</b>                       |
| Цвет корпуса | <b>белый</b>                    |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

