


Шинопровод PTR 1М-WH Шинопровод белый 1м (комплект) Jazzway

Код для заказа: 5026346

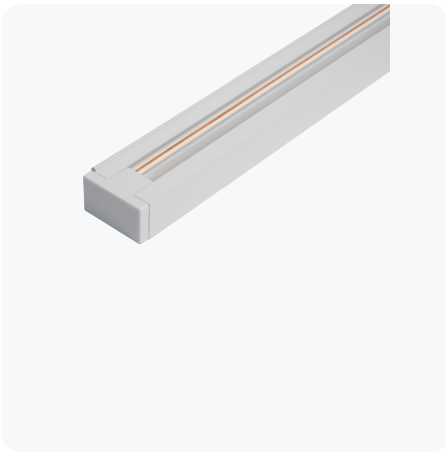

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,32
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	19,5

ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3М-BL и PTR 3М-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1000
Класс защиты от поражения эл. током	I
Максимальный ток, МА	10

Тип монтажа	накладной; подвесной
Ширина, мм	34
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

