
Аксессуар к шинопроводу PTR CL-BL Коннектор чёрный L-обр. Jazzway

Код для заказа: **5010833**

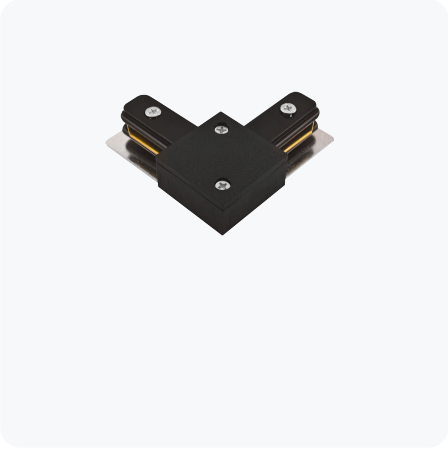

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**230**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,06**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**20**

ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3M-BL и PTR 3M-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего напряжения, В	**230**
Длина, мм	**70**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**70**
Цвет корпуса	**черный**