


Светильник светодиодный PPL PRO 6060 40W 6500K IP40 AL (Без драйвера 1000mA) Jazzway

Код для заказа: 5037601 · Гарантия: 3 года

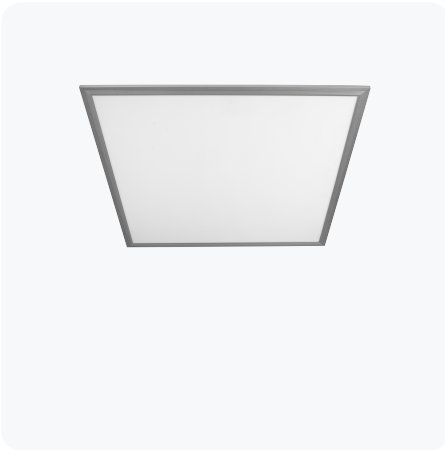

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	4000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	40000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL PRO6060 предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	180
Выходной ток драйвера, мА	1000
Диапазон рабочего напряжения, В	180-253
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Потребляемый ток, А	0,16
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; подвесной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	серебристый

