


Светильник светодиодный встраиваемый PPL-R 3w 4000K IP40 WH d90мм встр/круг Jazzway

Код для заказа: **5008427A** · Гарантия: **2 года**

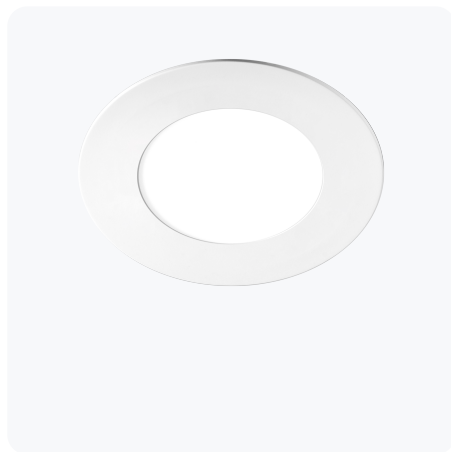

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	3
Световой поток, лм	200
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

PPL-R – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличаются повышенной прочностью. Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Внешний драйвер входит в комплект поставки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Кол-во светодиодов, шт	15
Материал корпуса	алюминий	Коэффициент мощности, не менее	0,5
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент пульсации не более, %	5
Диаметр, мм	80	Материал рассеивателя	светопроводящий полистирол
Диапазон рабочих температур, С	+1...+45	Температура хранения, С	-50...+50
Класс защиты от поражения эл. током	II	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип монтажа	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A+	Тип рассеивателя	опаловый
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	белый

