
# Светильник светодиодный встраиваемый PPL-R 9w 4000K IP40 WH d145мм встр/круг Jazzway

Код для заказа: **5008502A** · Гарантия: **2 года**

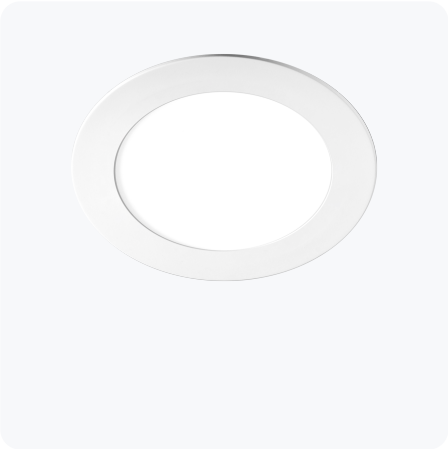

## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **9** |
| Световой поток, лм | **600** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **75** |
| Влагозащищенность, IP | **IP40** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **25000** |

## ОПИСАНИЕ

PPL-R – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличает повышенная прочность. Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Внешний драйвер входит в комплект поставки.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.8 МБ **скачать**

Паспорт · 298 КБ **скачать**

КСС · 62.6 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Диаметр, мм | **145** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+45** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **44** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **светопроводящий полистирол** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **встраиваемый** |
| Тип рассеивателя | **опаловый** |
| Цвет корпуса | **белый** |