
Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PPI- 03 150w 5000K 120° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5024076** · Гарантия: **3 года**

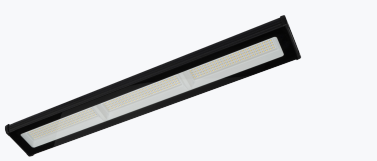

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**150**
Световой поток, лм	**15000**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Светильники предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельско-хозяйственных комплексов, ангаров

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 953.6 КБ	**скачать**
Паспорт · 3.5 МБ	**скачать**
КСС · 0.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**1,69**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**6-12**
Высота, мм	**35**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198–253**
Диапазон рабочих температур, С	**-20...+40**
Длина, мм	**741**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK05**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У2**
Кол-во светодиодов, шт	**300**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**термостойкое стекло**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**120**
Цвет корпуса	**черный**