


Блок аварийного питания БАП РЕРР40-1.0Н IP20 БАП Jazzway

Код для заказа: 5032224

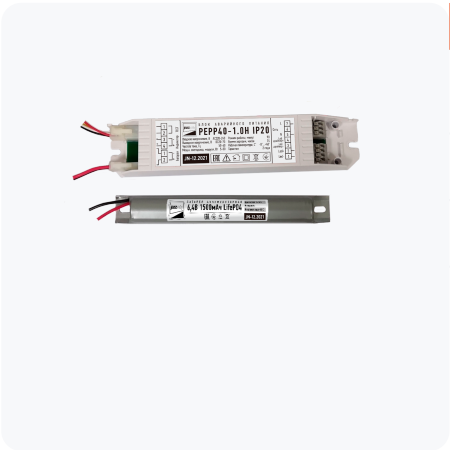

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входная частота, Гц	50-60
Климатическое исполнение	УХЛ4

ОПИСАНИЕ

Предназначен для обеспечения аварийного питания светильников серии PPL , мощностью до 80w в условиях отключения питающей сети ОГРАНИЧЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ В зависимости от мощности подключаемого изделия ИНТЕГРИРУЕТСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ СВЕТИЛЬНИКА Для подключения требуется доступ к драйверу РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ – 1, 5 ЧАСА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать