


# Светильник светодиодный встраиваемый PLED DL7 24w 4000K WH IP54 Jazzway

Код для заказа: 5042568 · Гарантия: 2 года

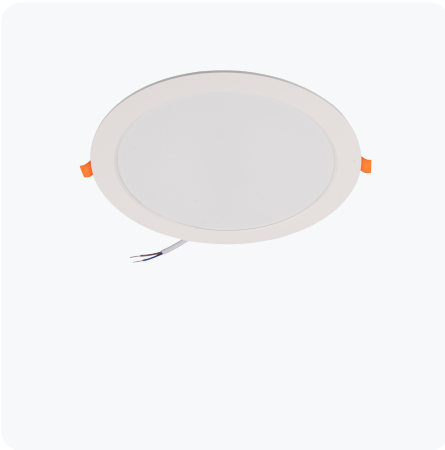

| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 24    |
| Световой поток, лм        | 2040  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP54  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные встраиваемые PLED DL7 предназначены для эффективного внутреннего освещения помещений, в том числе зон с повышенной влажностью и входных зон под навесом. Модели подходят для использования в различных коммерческих, жилых и общественных помещениях. Светильники обеспечивают комфортное освещение и могут применяться как в качестве основного источника света, так и для организации дополнительного освещения отдельных зон.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | полипропилен      |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Диаметр, мм                         | 220               |
| Диапазон рабочих температур, С      | -20...+40         |
| Класс защиты от поражения эл. током | II                |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A+                |
| Климатическое исполнение            | УХЛ4              |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Кол-во светодиодов, шт            | 90             |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,6            |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5              |
| Материал рассеивателя             | полистирол     |
| Температура хранения, С           | -50...+50      |
| Тип КСС                           | Д (косинусная) |
| Тип монтажа                       | 5,00           |
| Тип рассеивателя                  | опаловый       |
| Цвет корпуса                      | белый          |

