


# Светильник светодиодный ДПО PSO-01 36w 4000K BLACK

## 1200x100 IP40 Jazzway

Код для заказа: 5051935 · Гарантия: 2 года

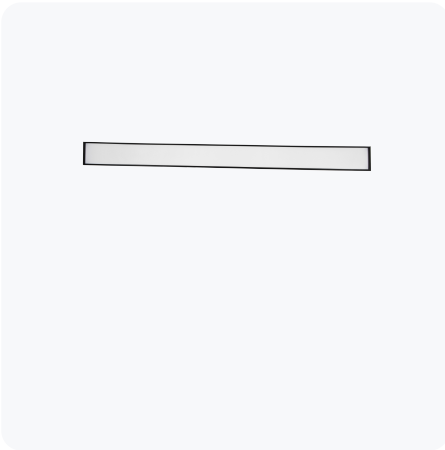

| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |       |
|----------------------------|-------|
| Мощность, Вт               | 36    |
| Световой поток, лм         | 3200  |
| Цветовая температура, К    | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 80    |
| Влагозащищенность, IP      | IP40  |
| Номинальное напряжение, В  | 230   |
| Срок службы, часов         | 25000 |
| Угол светораспределения, ° | 110   |

### ОПИСАНИЕ

Равномерное светораспределение индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода; Несколько способов установки: встраиваемый (реечный потолок) и подвесной.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | сталь             |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Высота, мм                          | 35                |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+40          |
| Длина провода, м                    | 1                 |
| Длина, мм                           | 1180              |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                 |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A+                |
| Климатическое исполнение            | УХЛ4              |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Кол-во светодиодов, шт            | 38                      |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,9                     |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5                       |
| Материал рассеивателя             | опаловый полистирол     |
| Потребляемый ток, А               | 0,12                    |
| Температура хранения, С           | -50...+50               |
| Тип КСС                           | Д (косинусная)          |
| Тип монтажа                       | встраиваемый; подвесной |
| Тип рассеивателя                  | опаловый                |
| Ширина, мм                        | 100                     |
| Цвет корпуса                      | черный                  |

