


Клемма монтажная СМК РТС-3Р 2273-243 450V 32А 0,5-2.5 mm2 / 100 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5051126 · Гарантия: 3 года

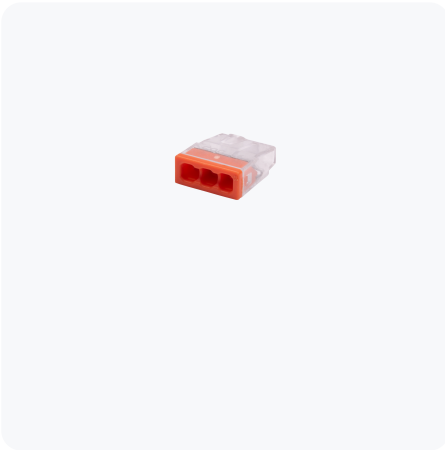

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	16
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	6
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	3

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы СМК с зажимным механизмом используются для соединения и ответвления одножильных и многожильных проводов. СМК с пастой позволяют соединять медный и алюминиевый проводники.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Да	Номинальный ток, А	32
Максимальный ток, мА	32	Температура хранения, С	-50...+50
Материал контактов	Медь	Тип зажима	Пружинный
Материал проводников	Медь/Алюминий	Ширина, мм	14
Номинальное напряжение изоляции, В	660	Цвет корпуса	прозрачный
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	220		

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

