# Шинопровод PTR 2M-GR Шинопровод серый 2м (комплект) Jazzway

Код для заказа: **5023826**

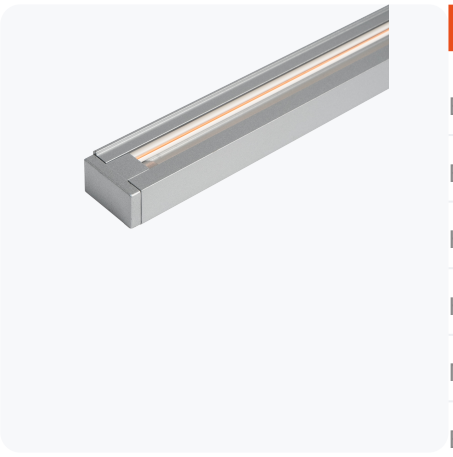

## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Влагозащищенность, IP | **IP20** |
| Входное напряжение, В | **230** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Вес, кг | **0,81** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **19,5** |

## ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3M-BL и PTR 3M-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ **скачать**

Паспорт · 117.8 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Длина, мм | **2000** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Максимальный ток, мА | **10** |
| Тип монтажа | **накладной; подвесной** |
| Ширина, мм | **34** |
| Цвет корпуса | **серый** |