

### Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-S

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ


Мягкий рассеянный свет

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, пульсация <5%

#### ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Представлены в двух исполнениях

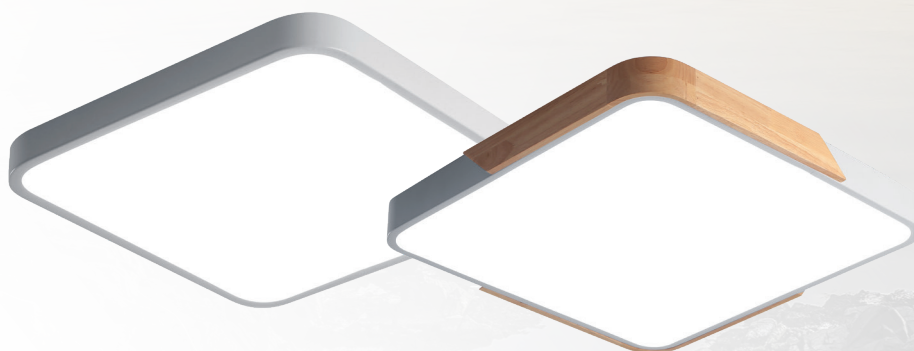


PPB Scandic-S WH

PPB Scandic-S WH/W



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: квадрат
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 4 000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

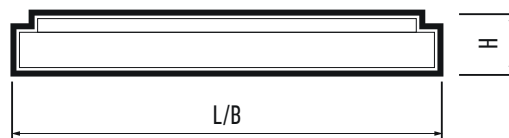

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, ВхЛхН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5037359	4895205037359	PPB Scandic-S 24w 4000K GR/W IP20	24	2000	серый с планками	315x315x55	0,980	1/20
5037298	4895205037298	PPB Scandic-S 24w 4000K WH/W IP20	24	2000	белый с планками	320x320x50	0,980	1/20
5037236	4895205037236	PPB Scandic-S 36w 4000K GR IP20	36	2880	серый	300x300x50	0,880	1/10
5037373	4895205037373	PPB Scandic-S 36w 4000K GR/W IP20	36	2880	серый с планками	320x320x50	1,050	1/10
5037175	4895205037175	PPB Scandic-S 36w 4000K WH IP20	36	2880	белый	300x300x50	0,880	1/10
5037311	4895205037311	PPB Scandic-S 36w 4000K WH/W IP20	36	2880	серый с планками	320x320x50	1,050	1/10
5037274	4895205037274	PPB Scandic-S 54w 4000K GR IP20	54	4320	серый	420x420x55	1,000	1/10
5037212	4895205037212	PPB Scandic-S 54w 4000K WH IP20	54	4320	белый	400x400x50	1,000	1/10