

Светильники светодиодные консольные PSL 08

предназначены для освещения улиц, дорог, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.



КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
хороший отвод тепла от электронных компонентов

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
светильники 100 Вт, 150 Вт и 200 Вт

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
от -40°C до +50°C

КРЕПЕЖНЫЙ УЗЕЛ – МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ




PSL 08 30–100w 120°

PSL 08 100–200w 140/70°




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цвет корпуса: серый
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: ~180–260 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

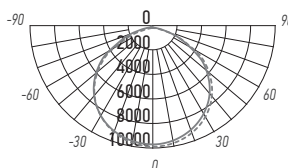

PSL 08 100w 120°



PSL 08 150w 140/70°

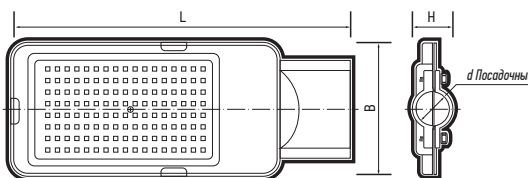

PSL 08

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол светораспределения, поперечно/продольно	Реком. высота установки, м	Материал рассеивателя	Размеры, LxHxH, мм	Посадочный диаметр, Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5045767	4895205045767	PSL 08 30w 5000K GR 120° IP65	30	5000	3300	120°	4–6	закаленное стекло	258x103x30,5	Ø50	0,50	1/10
5045781	4895205045781	PSL 08 50w 5000K GR 120° IP65	50	5000	5500	120°	4–6	закаленное стекло	293x127x42,5	Ø50	0,61	1/6
5045804	4895205045804	PSL 08 80w 5000K GR 120° IP65	80	5000	8800	120°	6–10	закаленное стекло	372x156x44	Ø60	0,98	1/4
5045828	4895205045828	PSL 08 100w 5000K GR 120° IP65	100	5000	11000	120°	8–12	закаленное стекло	372x156x44	Ø60	1,02	1/4
НОВИНКА	4895205050686	PSL 08 100w 5000K GR 140/70° IP65	100	5000	11000	140°/70°	8–12	поликарбонат	431x184x44	Ø60	1,43	1/4
5045842	4895205045842	PSL 08 150w 5000K GR 140/70° IP65	150	5000	16500	140°/70°	8–12	поликарбонат	431x184x44	Ø60	1,43	1/4
5045866	4895205045866	PSL 08 200w 5000K GR 140/70° IP65	200	5000	22000	140°/70°	12–16	поликарбонат	519x230x49	Ø60	1,70	1/2