

### Прожекторы светодиодные PFL SPORT 02

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: стадионов, спортивных площадок, фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, промышленных помещений, цехов, торговых комплексов



PFL SPORT 02 750w

PFL SPORT 02 500w

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА**  
Угол светораспределения 15°


**СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ К ОСВЕЩЕНИЮ  
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ**  
Цветовая температура 5 700 К

**НЕЗАВИСИМО НАСТРАИВАЕМОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ  
МОДУЛЕЙ**




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 15°
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,98$
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 80$
- Входное напряжение: ~100–240 В
- Диапазон рабочих температур: -40...+50°C
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет



PFL SPORT 02 500w



PFL SPORT 02 750w

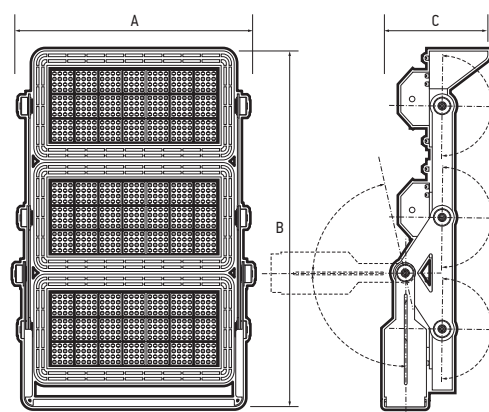

PFL SPORT 02 750w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5033214	4895205033214	<b>PFL SPORT 02 500w 5700K IP66</b>	500	5 700	65 000	479x468x163	10,5	1/1
5033221	4895205033221	<b>PFL SPORT 02 750w 5700K IP66</b>	750	5 700	97 500	479x700x163	16,0	1/1