

щениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

9. Утилизация:

9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

10. Гарантийные обязательства:


10.1 Гарантийный срок – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggg
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация

(Импортер): ООО «Лайт Декор»,
Россия, 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б,
пом. 20-Н №19

Гарантия: 3 года.

Дату изготовления смотри на изделии.

Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604.

Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 3 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ПОТОЛОЧНЫЙ СЕРИИ PLED DL2 (6Вт/10Вт/18Вт/28Вт/35Вт)


1. Назначение:

1.1 Светильник светодиодный потолочный PLED DL2 JAZZWAY встраиваемого типа предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, метро, медицинских учреждений и др.

1.2 Светодиодный светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 175-264В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения и холодного белого свечения.

1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ2, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.

2. Кривые силы света:

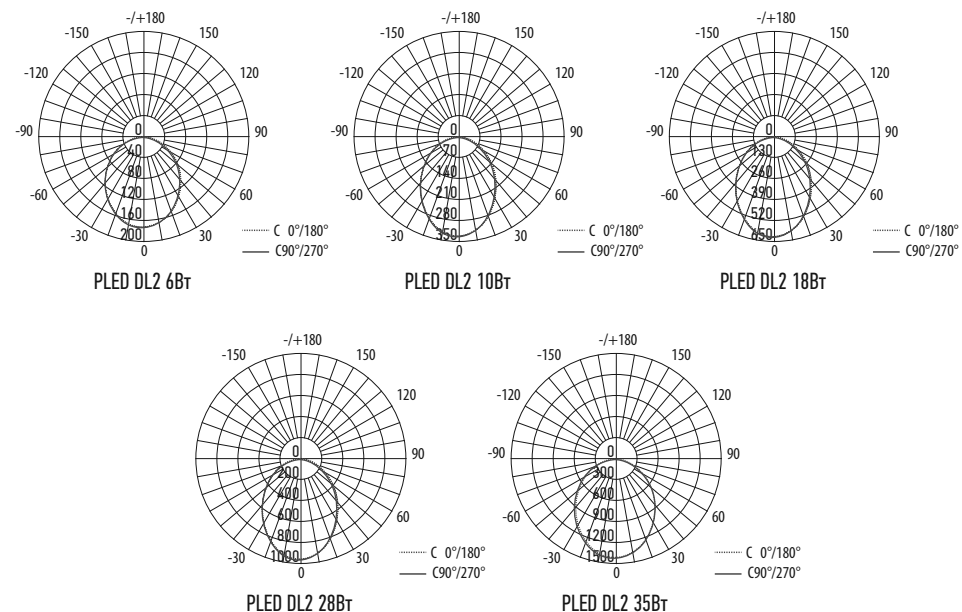

3. Технические характеристики

	PLED DL2 6W 4000K IP40	PLED DL2 10W 4000K IP40	PLED DL2 18W 4000K IP40	PLED DL2 18W 6500K IP40	PLED DL2 28W 4000K IP40	PLED DL2 28W 6500K IP40	PLED DL2 35W 4000K IP40	PLED DL2 35W 6500K IP40
Номинальная мощность, Вт	6	10	18	18	28	28	35	35
Световой поток, Лм	420	700	1480	1530	2300	2360	2940	3000
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Источник света	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	12	20	40	40	66	66	92	92
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Угол освещения, гр ⁰	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Коэффициент мощности	> 0,6	> 0,6	> 0,6	> 0,6	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Коэффициент пульсации	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +40°		-20°... +40°		-20°... +40°		-20°... +40°	
Размеры, D*H, мм	ø100x67	ø120x67	ø170x67	ø170x67	ø220x67	ø220x67	ø220x67	ø220x67
Установочное отверстие, мм	ø85	ø105	ø155	ø155	ø205	ø205	ø205	ø205
Масса светильника, кг	0,15	0,18	0,35	0,35	0,48	0,48	0,59	0,59
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Материал корпуса	алюминиевый сплав		алюминиевый сплав		алюминиевый сплав		алюминиевый сплав	
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат				матовый поликарбонат			
Входное напряжение, В	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264
Входной ток, мА	75	120	210	210	180	180	230	230
Выходное напряжение, В	34-42	55-70	55-70	55-70	60-76	60-76	60-76	60-76
Выходной ток, мА	150	150	285	285	380	380	450	450
Срок службы, часов	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

4. Преимущества:

- 4.1 Светодиодный светильник PLED DL2 изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов и обеспечивает мягкое и равномерное освещение помещений.
- 4.2 Светильник PLED DL2 отличается высокой экономичностью, компактным размером и длительным сроком службы.
- 4.3 Важная особенность светильника – высокий КПД и безопасность для зрения.

5. Комплектность:

- 5.1 Светильник PLED DL2, шт. 1
- 5.2 Внешний блок питания, шт. 1
- 5.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- 5.4 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения поражения электрическим током, светильники PLED DL2 мощностью 28Вт и 35Вт должны быть заземлены.
- 6.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химических активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную конструкцию из негорючего материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.5 **Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.**
- 7.6 Светодиодный светильник PLED DL2 не диммируется.
- 7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения.

8. Условия транспортировки и хранения:

- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых поме-

