

Встраиваемые потолочные светильники PSP-S CARDAN



Предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях, в офисах, магазинах, холлах и вестибюлях, выставочных залах, музеях.



АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Независимая регулировка каждого источника света

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

УДОБНЫЙ МОНТАЖ



PSP-S 411 1x8w



PSP-S 412 2x8w





PSP-S 413 3x8w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 40°
- Входное напряжение: ~100–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

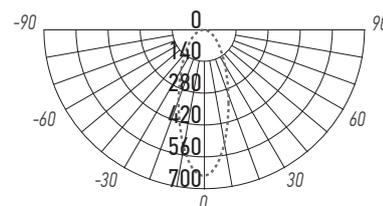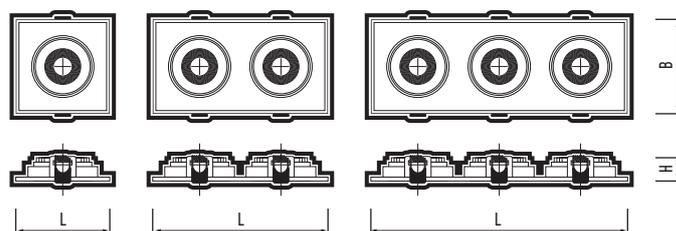

PSP-S 412 2x8w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол поворота	Размеры, ЛxВxН, мм	Установ. размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5048331	4895205048331	PSP-S 411 1x8W 4000K 40° White IP40	8	4 000	480	±30°	88x88x21	80x80	0,04	1/100
5048355	4895205048355	PSP-S 412 2x8W 4000K 40° White IP40	16	4 000	960	±30°	166x88x21	150x80	0,08	1/50
5048379	4895205048379	PSP-S 413 3x8W 4000K 40° White IP40	24	4 000	1 440	±30°	244x88x21	230x80	0,12	1/50