

Светильники для высоких пролетов PHB 03 PRO-5

Предназначены для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных комплексов, ангаров и подобных объектов с большими монтажными высотами.



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 190 Лм/Вт*
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫЕ УГЛЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



PHB 03 PRO-5





* У модели PHB 03 PRO-5 100w 5000K 120° IP65, у остальных светильников энергоэффективность составляет 140 Лм/Вт.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Кабель с резиновой оплеткой: Ø3x1 мм
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~100–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40...+50°C
- Срок службы: 50 000 часов

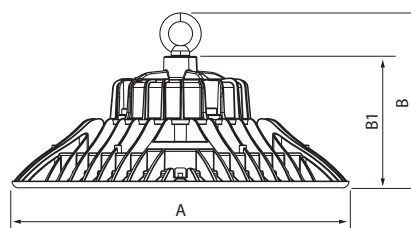

PHB 03 PRO-5 100w 120°



PHB 03 PRO-5 150w 60°

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол светораспределения	Высота уст., м	Размеры АхВ(В1), мм	Вес, кг
5040519	4895205040519	PHB 03 PRO-5 100w 5000K 60° IP65	100	14 000	60°	8–16	Ø260x156(116)	2,400
5032248	4895205032248	PHB 03 PRO-5 100w 5000K 120° IP65	100	19 000	120°	8–12	Ø260x156(116)	2,400
5032255	4895205032255	PHB 03 PRO-5 150w 5000K 60° IP65	150	21 000	60°	8–16	Ø310x161(121)	2,900
5040526	4895205040526	PHB 03 PRO-5 200w 5000K 60° IP65	200	28 000	60°	12–24	Ø360x164(124)	3,300
5040533	4895205040533	PHB 03 PRO-5 250w 5000K 60° IP65	250	35 000	60°	12–32	Ø360x164(124)	3,300
5025530	4895205025530	Кронштейн НВ для светильников PHB					120x18x44	0,225