

PFL-S7

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, территорий и цехов промышленных предприятий, помещений с большими монтажными высотами.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

150 Лм/Вт

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

угол светораспределения – 60°



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

120–277 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~120–277 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

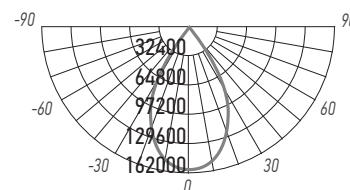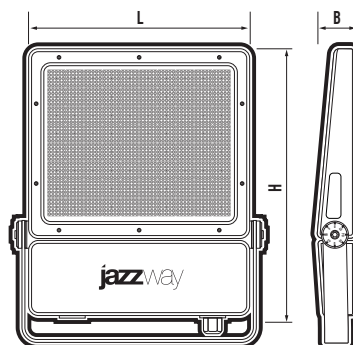

PFL-S7 1000w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Реком. расстояние до объекта, м	Размеры, LxHxB, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5059405	4895205059405	PFL-S7 600w 6500K 60° IP66	600	6 500	90 000	15–24	554x675x93	16,7	1/1
5051454	4895205051454	PFL-S7 1000w 6500K 60° IP66	1000	6 500	150 000	24–100	675x810x105	26,4	1/1