

Бионика —
это новое современное
направление в дизайне.
В основе бионики лежит
принцип копирования
естественных природных
форм, свойств
и функций.

jazzyway / bionica

идеи,
взятые у природы



jazzway/bionica

Simply. Water drop



PTL-016c

Код	Артикул/Цвет
4690601006202	PTL-016C 5w-4000K черн я
4690601006172	PTL-016C 5w-4000K синяя
4690601006189	PTL-016C 5w-4000K зелен я
4690601006141	PTL-016C 5w-4000K фиолетов я
4690601006196	PTL-016C 5w-4000K кр сн я
4690601006219	PTL-016C 5w-4000K бел я
4690601006165	PTL-016C 5w-4000K желт я
4690601006158	PTL-016C 5w-4000K розов я

Потребляем я мощность: 5 Вт
Световой поток: 260 Лм
Количество светодиодов: 8 шт.
Пит ние: 230 В / 50 Гц
Цветов я темпер тур : 4000 К
Срок службы: 50 000 ч сов
Кл сс пылевл гоз щидности: IP20
Количество в уп ковке: 1/24 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Ди метр пл фон л мпы – 62 мм
Длин пл фон л мпы – 82 мм
Клипс – 115 мм
Высот л мпы – 490 мм
Длин сетевого шнура – 1,8 м

Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пряжение и ч стот АС 220-240 В / 50-60 Гц
Входной ток 43 мА
Выходные н пряжение и ток DC 12 В, 500 мА

Простые формы встреч ются в живой природе довольно ч сто. Именно они ок з лись н иболее востребов ны в современном интерьере. Несмотря н очевидную простоту, к пля воды, имеющ я четкие кр сивые контуры, вызыв ет неподдельный восторг. Пл фон н стольной светодиодной л мпы PTL-016c от JazzWay имеет форму к пли. Особенностью модели т кже является её мгновенный ст рт.

jazzway/bionica

Gentle lotus



PTL-1311

Код	Артикул/Цвет
4690601026347	PTL-1311 6w 3000K бел я
4690601026323	PTL-1311 6w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 6 Вт
Световой поток: 550 Лм
Количество светодиодов: 15 шт. SMDLed
Пит ние: 120-230 В / 50-60 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Кл сс пылевл гоз щидности: IP20
Срок службы: 30 000 ч сов
Количество в уп ковке: 1/8 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

3 режим р боты (светильник диммируется):
• 100% – полн я яркость свечения
• 50% – эффектин я яркость свечения
• 20% – экономическ я яркость свечения

Р змеры:
Пл фон-л мл – 220 мм
Основ ние – 170 мм
Высот л мпы – 375 мм
Длин сетевого шнура – 1,8 м

Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пряжение и ч стот АС 120-230 В / 50-60 Гц
Выходное н пряжение и ток DC 11 В 400 мА

PTL-1311c

Код	Артикул/Цвет
4690601031662	PTL-1311c 6w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 6 Вт
Световой поток: 550 Лм
Количество светодиодов: 15 шт. SMDLed
Пит ние: 100-240 В / 50-60 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Кл сс пылевл гоз щидности: IP20
Срок службы: 30 000 ч сов
Количество в уп ковке: 1/12 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл, прорезиненное покрытие

Р змеры:
Пл фон-л мл – 220 мм
Основ ние-клипс – 130 мм
Высот л мпы – 260 мм
Ди п зон з жим клипсы – 60 мм
Длин сетевого шнура – 1,8 м

Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пряжение и ч стот АС 120-230 В / 50-60 Гц
Выходное н пряжение и ток DC 11 В 400 мА

jazzway/bionica

Flower



PTL-1215

Код	Артикул/Цвет
4690601014986	PTL-1215 4w 3000K бел я
4690601014993	PTL-1215 4w 3000K кофейн я
4690601015013	PTL-1215 4w 3000K розов я
4690601015020	PTL-1215 4w 3000K синяя
4690601015006	PTL-1215 4w 3000K фиолетов я
4690601015037	PTL-1215 4w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 4 Вт
Световой поток: 250 Лм
Количество светодиодов: 42 шт. SMD3528
Пит ние: 220 В / 50 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Срок службы: 30 000 ч сов
Кл сс пылевл гоз щичённости: IP20
Количество в уп ковке: 1/12 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Ди метр пл фон л мпы – 52 мм
Длин пл фон л мпы – 82 мм
Ди метр основ ния – 160 мм PTL-1215,
Высот л мпы – 415 мм
Длин сетевого шнура – 1,6 м

Цветок - универсальный символ красоты. Нежные изгибы стеблей, зорко живут. Прозрачные краски создают взгляд и улучшают настроение! Серия настольных светодиодных ламп Flower своим дизайном напоминает о гибкой нежности растений. Настольные лампы Flower представлены яркой цветовой палитрой. Белый, синий, кофейный, розовый, фиолетовый, чёрный — выберите цвет, который по душе именно вам! В серии есть модели с классическим основанием (PTL-1215) и модели с прищепкой (PTL-1215c).

jazzway/bionica

Flower



PTL-1215c

Код	Артикул/Цвет
4690601020031	PTL-1215c 4w 3000K бел я
4690601020055	PTL-1215c 4w 3000K кофейн я
4690601020116	PTL-1215c 4w 3000K розов я
4690601020093	PTL-1215c 4w 3000K синяя
4690601020079	PTL-1215c 4w 3000K фиолетов я
4690601020017	PTL-1215c 4w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 4 Вт
Световой поток: 250 Лм
Количество светодиодов: 42 шт. SMD3528
Пит ние: 230 В / 50 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Срок службы: 30 000 ч сов
Кл сс пылевл гоз щичённости: IP20
Количество в уп ковке: 1/20 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Ди метр пл фон л мпы – 52 мм
Длин пл фон л мпы – 82 мм
Прищепк – 115 мм
Высот л мпы – 420 мм
Длин сетевого шнура – 1,6 м



jazzway/bionica

Funny suricatts



www.jazz-way.com

PTL-1316

Код	Артикул/Цвет
4690601026361	PTL-1316 3w 3000K бел я
4690601026446	PTL-1316 3w 3000K кр сн я
4690601026460	PTL-1316 3w 3000K ор нжев я
4690601026408	PTL-1316 3w 3000K сер я
4690601026422	PTL-1316 3w 3000K синяя
4690601026385	PTL-1316 3w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 3 Вт
Световой поток: 250 Лм
Количество светодиодов: 6 шт. SMDLed
Пит ние: 220-240 В / 50-60 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Кл сс пылевл гоз щиченности: IP20
Срок службы: 30 000 ч сов
Количество в уп ковке: 1/20 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Пл фон-л мл — 105 мм
Основ ние — 133 мм
Высот л мпы — 270-400 мм
Длин сетевого шнура — 1,6 м

Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пряжение и ч стот АС 220-240 В / 50-60 Гц

Сурик ты — милые зверьки с вытянутыми острыми мордочк ми. Эти животные особенно зн мениты своим умением приним ть с мые причудливые позы и подолгу стоять н з дних л п х. Эту их стойку многие н ходят уморительным зрелищем. Африк нские н роды н зыв ют этих зверьков «солнечными нгел ми». Это одни из немногих животных, которые умеют улыб ться.

Н стольные л мпы Funny suricatts отлич ются комп ктностью и эргономичностью. Устойчивое основ ние л мпы из пл стик несколько приподнято. Телескопическ я ножк может выдвиг ться выше-ниже, т кже есть возможность регулиров ть н клон рм туры, пл фон можно з фиксиров ть т к, к к в м удобно.

jazzway/bionica

Polar owl



www.jazz-way.com

PTL-1308

Код	Артикул/Цвет
4690601031709	PTL-1308 4w 3000K бел я USB

Потребляем я мощность: 4 Вт
Световой поток: 280 Лм
Количество светодиодов: 15 шт. SMD2835
Пит ние: 180-260 В / 50-60 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Кл сс пылевл гоз щиченности: IP20
Срок службы: 30 000 ч сов
Количество в уп ковке: 1/20 шт.
М тери л: полик рбон т и мет лл

Р змеры:
Пл фон-л мл — 100 мм
Основ ние — 124 мм

Полярн я сов — удивительн я, з г дочн я птиц . В фольклоре р зличных н родов мир тр диционно ссоциируется с мудростью. Сов — олицетворение стремительного движения вперед, постижений и рост . Прекр сный символ для деловых людей, которые стремятся к новым достижениям и к рьерным высот м.

Светодиодн я л мп Polar owl отлич ется эстетичным корпусом пл фон , выполненным из полупрозрачного, рифлёного по кр ям полик рбон т . Регулируемый н клон ножки и пл фон . Телескопическ я выдвигн я ножк . Включение/выключение л мпы производится лёгким н ж тием н небольшую, почти невидимую сенсорную кл вишу, р сполженную в основ нии л мпы.

jazzway/bionica

jazzway/bionica

Swans

www.jazz-way.com

www.jazz-way.com



PTL-1211

Код	Артикул/Цвет
4690601022790	PTL-1211 3w 3000K винно-красный
4690601022776	PTL-1211 3w 3000K жемчужно-белый
4690601022752	PTL-1211 3w 3000K жемчужно-черный


Потребляемая мощность: 3 Вт
Световой поток: 300 Лм
Количество светодиодов: 6 шт. SMD5630
Питание: 230 В / 50 Гц
Цветовая температура: 3000 К
Срок службы: 30 000 ч
Класс пылевлагозащиты: IP20
Количество в упаковке: 1/8 шт.
Материал: АБС-пластик и металл, резина

3 режима работы (светильник диммируется):
• 100% — полная яркость свечения
• 50% — эффективная яркость свечения
• 20% — экономичная яркость свечения

Размеры:
Длина: 125 мм
Длина: 125 мм
Длина: 112 мм
Высота: 485 мм
Длина сетевого шнура: 1,8 м

Сетевой датчик входит в комплект поставки.
Технические характеристики датчика:
Входное напряжение и частота: AC 220-240 В / 50-60 Гц
Входной ток: 43 мА
Выходное напряжение и ток: DC 10 В, 350 мА

Светодиодные лампы Swans имеют три стадии диммирования источника света: от слабого приглушенного до весьма яркого. Чтобы лампа переключилась из одного рабочего режима в другой, достаточно легкого прикосновения.

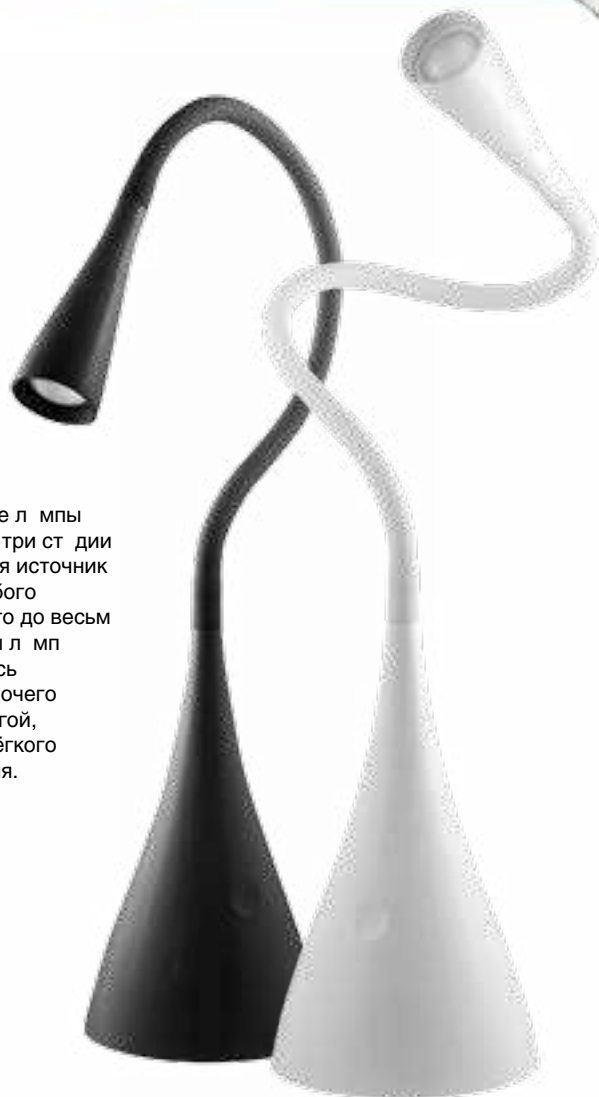

PTL-1211c

Код	Артикул/Цвет
4690601025388	PTL-1211c 3w 3000K жемчужно-белый
4690601024909	PTL-1211c 3w 3000K жемчужно-черный

Потребляемая мощность: 3 Вт
Световой поток: 300 Лм
Количество светодиодов: 6 шт. SMD5630
Питание: 230В/50Гц
Цветовая температура: 3000 К
Срок службы: 30 000 ч
Класс пылевлагозащиты: IP20
Количество в упаковке: 1/24 шт.
Материал: АБС-пластик и металл, резина

Размеры:
Длина: 104 мм
Высота: 440 мм
Прищипок: 130 мм
Ширина жима прищипки: 70 мм
Длина сетевого шнура: 1,8 м

Сетевой датчик входит в комплект поставки.
Технические характеристики датчика:
Входное напряжение и частота: AC 220-240 В / 50-60 Гц
Входной ток: 43 мА
Выходное напряжение и ток: DC 10 В, 350 мА

Неспроста про красную шею говорят «лебединая». В моделях настольных ламп Swans от JazzWay гибкий кронштейн спрятан внутри изящного корпуса. Плафон лампы плавно переходит в гибкую «лебединую шею». Замаскированный обтекательным корпусом кронштейн можно изогнуть в любом направлении. Такой светильник прекрасно подойдет к современному интерьеру.



jazzway/bionica

Graceful bamboo

www.jazz-way.com

PTL-1212c

Бамбук — символ прочности, постоянства и вместе с тем гибкости, пластичности. Как универсальный материал, бамбук используется человеком во множестве отраслей. Помимо практической пользы — это ещё и очень эстетичное решение. Красота и изящество бамбука издавна воспевали поэты и художники Востока.

Светодиодный ламп Graceful bamboo включается лёгким прикосновением к едва заметному сенсорному выключателю, расположенному на верхней части лампы. Лампа сгибается «в колене», привинчивается к столу при помощи прижимной струбцины. Очень простое и удобное.

Код	Артикул/Цвет
4690601024923	PTL-1212c 5w 3000K люм/бел

Потребляемая мощность: 5 Вт
Световой поток: 400 Лм
Количество светодиодов: 60 шт. SMD3014
Питание: 100В – 240В / 50-60 Гц
Цветовая температура: 3000 К
Класс пылевлагозащитности: IP20
Срок службы: 30 000 ч. сов.
Количество в упаковке: 1/12 шт.
Материал: алюминий, пластик

3 режима работы (светильник диммируется):
• 100% — полная яркость свечения
• 50% — эффективная яркость свечения
• 20% — экономическая яркость свечения

Размеры:
Плatforma — 360 мм
Высота регулировки платформы — 490 мм
Арматура — 780 мм (360 мм + 420 мм)
Диаметр зажимной струбцины до 80 мм
Длина сетевого шнура — 1,8 м

Сетевой датчик входит в комплект поставки.
Технические характеристики датчика:
Входное напряжение и частота: AC 100-240 В / 50-60 Гц
Входной ток 54 мА
Выходной ток 400 мА

jazzway/bionica

Strong bamboo

www.jazz-way.com

PTL-1302

Код	Артикул/Цвет
4690601026309	PTL-1302 6w 4000K серебро

Потребляемая мощность: 6 Вт
Световой поток: 350 Лм
Количество светодиодов: 48 шт. SMDLed
Питание: 100В – 240В / 50-60 Гц
Цветовая температура: 4000 К
Класс пылевлагозащитности: IP20
Срок службы: 30 000 ч. сов.
Количество в упаковке: 1/12 шт.
Материал: алюминий

Размеры:
Плatforma — 422 мм
Диаметр основания — 180 мм
Арматура — 400 мм
Длина сетевого шнура — 1,8 м

Сетевой датчик входит в комплект поставки.
Технические характеристики датчика:
Входное напряжение и частота: AC 100-240 В / 50-60 Гц
Входной ток 54 мА
Выходной ток 400 мА

Светодиодный ламп Strong bamboo — элегантное современное решение для рабочего стола. Угол направления освещения можно регулировать, поворачивая platforma в нужную сторону. Очень прочное и надёжное металлическое основание. Сенсорное включение/выключение. Выключатель на корпусе.

jazzway/bionica

Papaya

www.jazz-way.com



PTL-1128

Код	Артикул/Цвет
4690601019851	PTL-1128 3w 3000K бел я
4690601019912	PTL-1128 3w 3000K голуб я
4690601019936	PTL-1128 3w 3000K зелен я
4690601019875	PTL-1128 3w 3000K кр сн я
4690601019950	PTL-1128 3w 3000K ор нжев я
4690601019974	PTL-1128 3w 3000K сер я
4690601019899	PTL-1128 3w 3000K синяя
4690601019837	PTL-1128 3w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 3 Вт
Световой поток: 300 Лм
Количество светодиодов: 6 шт. SMD5630
Пит ние: 230 В / 50 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Срок службы: 30 000 ч сов
Кл сс пылевл гоз щичённости: IP20
Количество в уп ковке: 1/12 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Длин пл фон л мпы – 125 мм
Ширин пл фон л мпы – 110 мм
Ди метр основ ния – 170 мм
Высот л мпы – 380 мм
Длин сетевого шнура – 1,6 м


Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пражение и ч стот АС 220-240 В / 50-60 Гц
Входной ток 43 мА
Выходные н пражение и ток DC 10 В, 350 мА

Пл фон этой л мпы удивительным обр зом похож своей формой н экзотический фрукт п п йя. Поворотный кронштейн позволяет изменять угол н клон л мпы в любую сторону. Устойчивое основ ние н стольной л мпы выполнено в форме треугольник .

jazzway/bionica

Goose

www.jazz-way.com

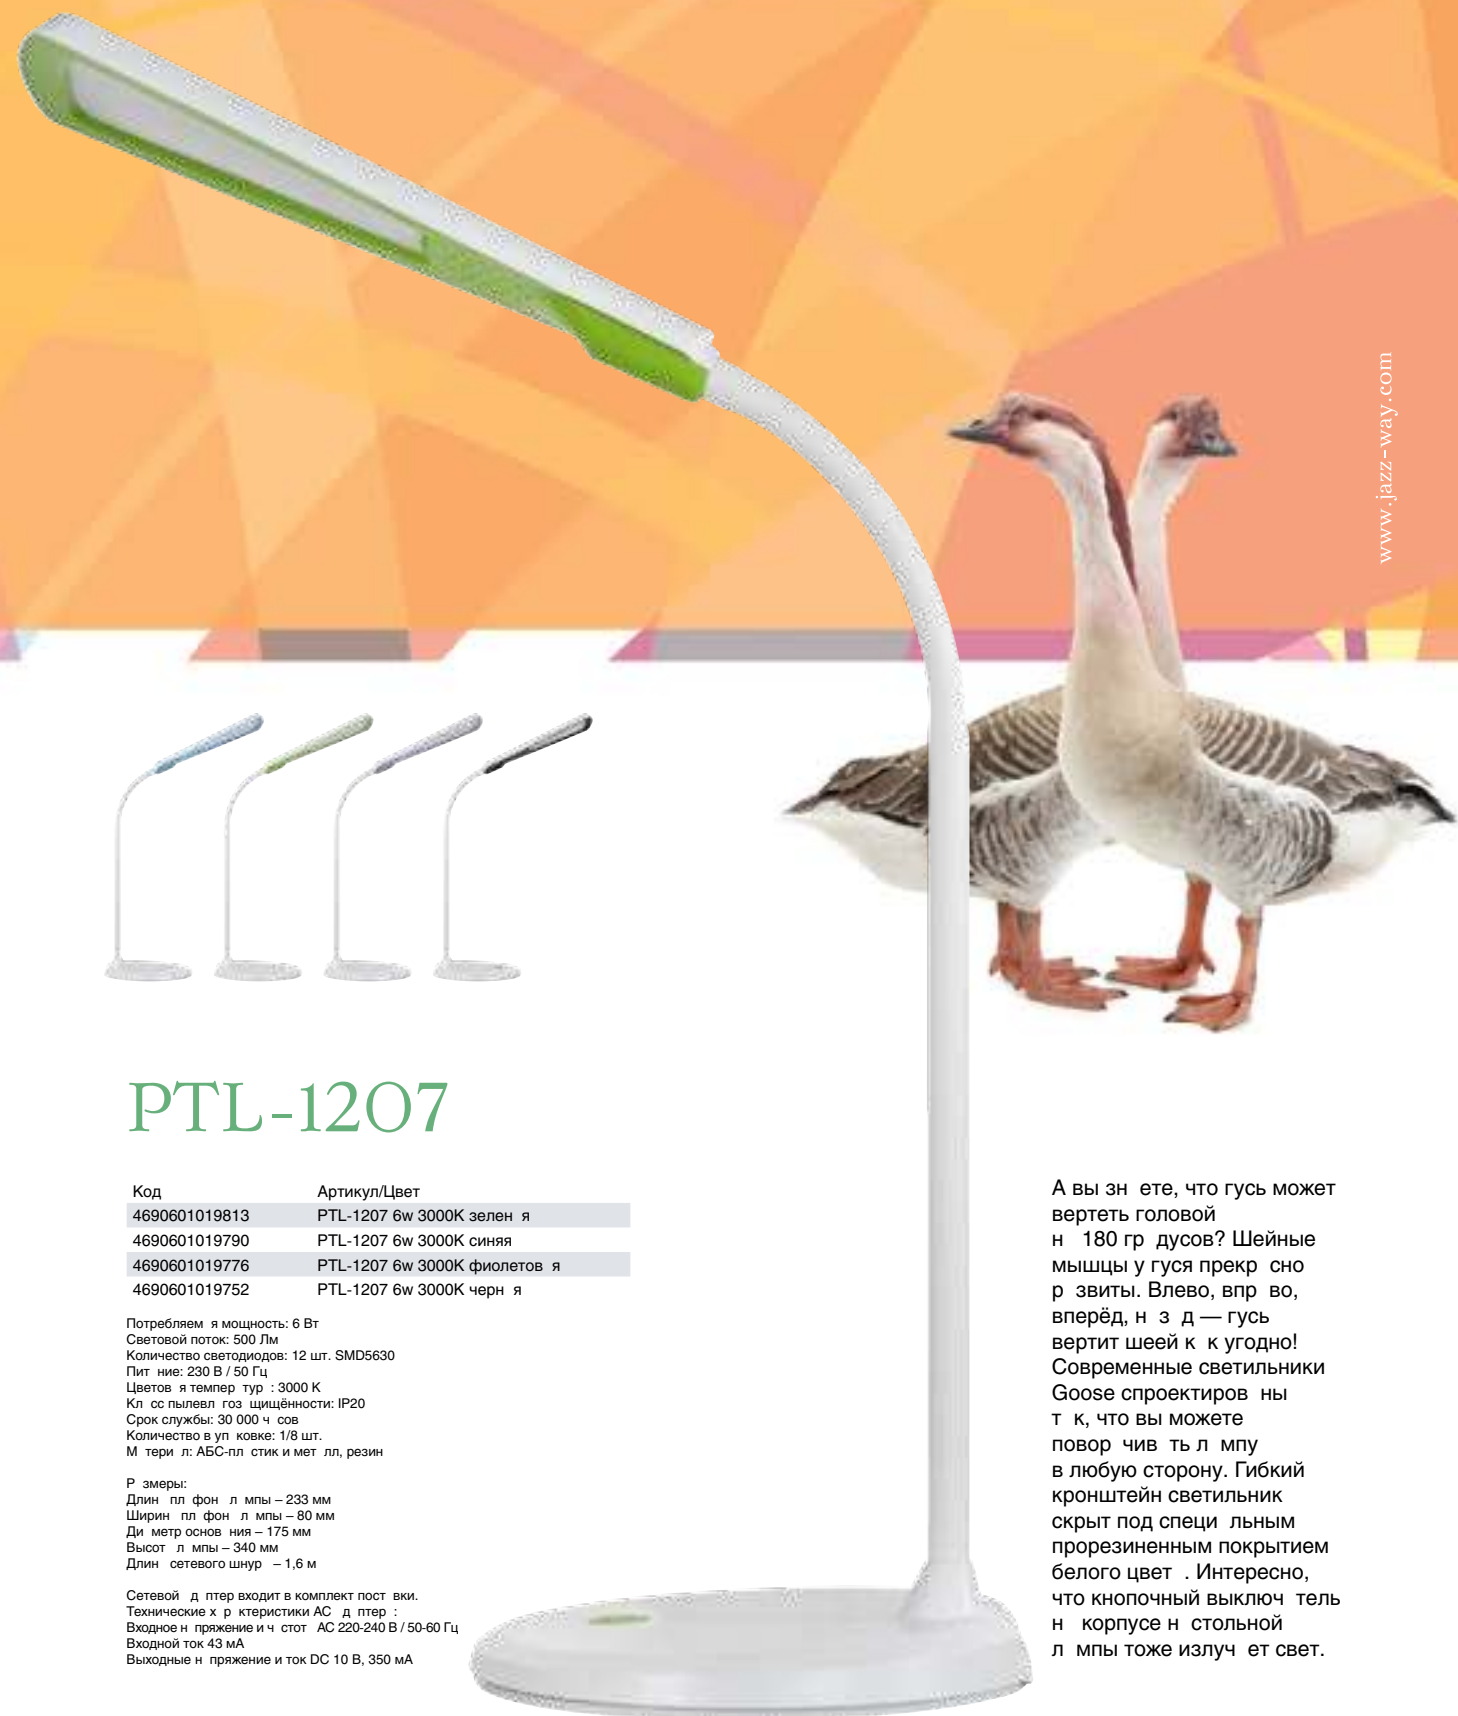

PTL-1207

Код	Артикул/Цвет
4690601019813	PTL-1207 6w 3000K зелен я
4690601019790	PTL-1207 6w 3000K синяя
4690601019776	PTL-1207 6w 3000K фиолетов я
4690601019752	PTL-1207 6w 3000K черн я

Потребляем я мощность: 6 Вт
Световой поток: 500 Лм
Количество светодиодов: 12 шт. SMD5630
Пит ние: 230 В / 50 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Кл сс пылевл гоз щичённости: IP20
Срок службы: 30 000 ч сов
Количество в уп ковке: 1/8 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл, резин

Р змеры:
Длин пл фон л мпы – 233 мм
Ширин пл фон л мпы – 80 мм
Ди метр основ ния – 175 мм
Высот л мпы – 340 мм
Длин сетевого шнура – 1,6 м

Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пражение и ч стот АС 220-240 В / 50-60 Гц
Входной ток 43 мА
Выходные н пражение и ток DC 10 В, 350 мА

А вы зн ете, что гусь может вертеть головой н 180 гр дусов? Шейные мышцы у гуся прекр сно р звиты. Влево, впр во, вперёд, н з д — гусь вертит шей к к угодно! Современные светильники Goose спроектиров ны т к, что вы можете повор чив ть л мпу в любую сторону. Гибкий кронштейн светильник скрыт под специ льным прорезиненным покрытием белого цвет . Интересно, что кнопочный выключ тель н корпусе н стольной л мпы тоже излуч ет свет.

jazzway/bionica

Simply. Round stones



PTL-620

Код	Артикул/Цвет
4690601012036	PTL-620 4w 3500K бел я
4690601012111	PTL-620 4w 3500K кр сн я
4690601012135	PTL-620 4w 3500K серебро
4690601012074	PTL-620 4w 3500K синяя
4690601012098	PTL-620 4w 3500K фиолетов я
4690601012050	PTL-620 4w 3500K черн я

Потребляем я мощность: 4 Вт
Световой поток: 250 Лм
Источник свет : 1*COB 3Вт интегриров нный светодиод
Пит ние: 220 В / 50 Гц
Цветов я темпер тур : 3500 К
Срок службы: 30 000 ч сов
Кл сс пылевл гоз щценности: IP20
Количество в уп ковке: 1/12 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Ди метр пл фон л мпы – 100 мм
Толщин пл фон л мпы – 12 мм
Ди метр основ ния – 120 мм
Высот л мпы – 340 мм
Длин сетевого шнура – 1,6 м

Сетевой д птер входит в комплект пост вки.
Технические х р ктеристики АС д птер :
Входное н пряжение и ч стот АС 220-240 В / 50-60Гц
Входной ток 43 мА
Выходные н пряжение и ток DC 10 В, 350 мА

Психологи утвержд ют, что кругл я форм г рмонизирует простр нство и имеет успоко ив ющее воздействие н психику человек . Круг — универс льное решение для любого случ я. Особ я любовь к круглой форме проявил сь у диз йнеров в 1950-60-е, и эт тенденция ост ётся кту льной по сей день. И пл фон, и основ ние светодиодной л мпы PTL-620 от JazzWay сдел ны в форме круглых дисков.

jazzway/bionica

Simply. Square berries



PTL-1305

Код	Артикул/Цвет
4690601031761	PTL-1305 4w 3000K ор нжев я USB
4690601031747	PTL-1305 4w 3000K розов я USB
4690601031808	PTL-1305 4w 3000K синяя USB
4690601031723	PTL-1305 4w 3000K фиолетов я USB
4690601031785	PTL-1305 4w 3000K черн я USB

Потребляем я мощность: 4 Вт
Световой поток: 280 Лм
Количество светодиодов: 6 шт. SMD2835
Пит ние: 180-260 В / 50-60 Гц
Цветов я темпер тур : 3000 К
Кл сс пылевл гоз щценности: IP20
Срок службы: 30 000 ч сов
Количество в уп ковке: 1/12 шт.
М тери л: АБС-пл стик и мет лл

Р змеры:
Основ ние – 90 x 120 мм
Высот л мпы – 305 мм
Длин сетевого шнура – 1,2 м

Подключ ётся к компьютеру или другому любому источнику пит ния через Micro USB-р зъем.
Входное н пряжение и ток USB: DC 5 В, 1000 мА

Кв др т и куб — формы, встреч ющиеся в живой природе весъм редко. Это своего род anti-bionica. Тягу человек всё з водить в кв др тную форму или форму куб психологи объясняют стремлением к порядку, комфорту. В попытк х подчинить себе природу Homo sapiens может з йти весъм д леко.

Известный пример т кой тр нсформ ции: выр щив ние рбузов кубической формы. Что же н с ожд ет з втр ? Возможно, это будут клубнички или вишенки в форме кубиков! А то и больше, ск жем, кв др тные котят !

Светодиодные л мпы Square berries — должны з интересов ть любого школьник или студент . Светильники предст влены в жизнь достойной цветовой г мме. Основ ние может служить в к честве подст вки для к р нд шей.

jazzway/bionica

Куда ни посмотри: в технических устройствах, предметах быта, и даже в формировании пространства, — повсюду используются формы живой природы.

Бионические формы, природные стилизации могут быть применены как ко всей предметной среде интерьера в целом, так и к отдельным предметам дизайна.

Естественность, гармоничность, простота, — вот основные особенности бионического стиля.

jazzway bionica

идеи,
взятые у природы

www.jazz-way.com

