

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ пылевлагозащищенный с микроволновым датчиком движения серии **PWP-SMD SENSOR**


## 1. Назначение:

- 1.1. Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии **PWP-SMD SENSOR jazzway** предназначен для освещения складских, производственных и сельскохозяйственных комплексов; автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов и др. помещений с кратковременным присутствием людей.
- 1.2. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 220–240В. В светильнике, в качестве источника света используются светодиоды SMD2835 холодного свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ2, нижнее температурное значение –20 °С, верхнее +40 °С.
- 1.4. Светильник может быть установлен на поверхность из несгораемого материала.
- 1.5. Светильник работает по принципу микроволнового излучения «на отражение». Датчик производит высокочастотные волны с частотой 5,8 ГГц и получает эхо от объектов. Датчик определяет изменения эха даже в случае малейшего движения в зоне детектирования.

## 2. Преимущества:

- 2.1. Светильник **PWP-SMD SENSOR** с микроволновым датчиком движения не включается в светлое время суток, что экономит электроэнергию до 70%. Порог освещенности – 20 люкс. Временная продолжительность функционирования светильника после срабатывания датчика – 60 секунд. Угол охвата датчика составляет 360°, дальность действия – до 8 метров.
- 2.2. Светильник **PWP-SMD SENSOR** имеет мгновенное включение, хорошую цвето-передачу.

## 3. Диаграмма светового распределения:

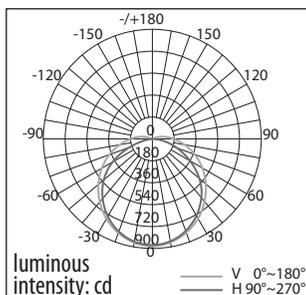

PWP 1200 40w


#### 4. Технические характеристики:

	<b>PWP-1200-SMD 40w SENSOR 6500K IP65</b>
Номинальная мощность, Вт	40
Цветовая температура, К	6500
Световой поток, лм	3400
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 75
Угол освещения, гр °	≥ 180°
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Класс энергоэффективности	A
Степень защиты, IP	65
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+40°
Входное напряжение, В	220-240
Габаритные размеры, А*В*Н, мм	1180*86*66
Масса светильника, кг	1,2
Срок службы	40 000 часов
Гарантия	3 года

#### **Датчик движения**

Дальность срабатывания, м	8
Длительность освещения, с	60
Порог срабатывания, Лк	20
Угол детектирования	360°

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.

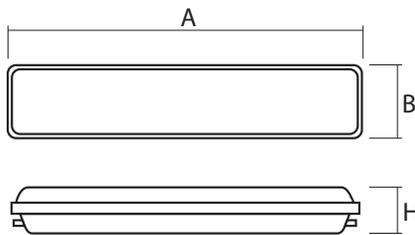

## 5. Комплектность:

- |   |   |
|---|---|
| 5.1. Светильник PWP-SMD SENSOR, шт.                         | 1 |
| 5.2. Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3. Упаковочная коробка, шт.                               | 1 |

## 6. Требования по технике безопасности:

- 6.1. Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только квалифицированным специалистом при отключенном электропитании.
- 6.2. Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3. Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4. Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

## 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1. Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2. Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3. Подключить Изделие к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами светильника.
- 7.4. В процессе эксплуатации светильнику **PWP-SMD SENSOR** необходим профилактический осмотр и чистка Изделия, не реже двух раз в год .
- 7.5. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
- 7.6. Светильник **PWP-SMD SENSOR** не диммируется.
- 7.7. Светильник **PWP-SMD SENSOR** не включится:
  - 7.7.1. В светлое время суток, когда освещенность помещения, где установлен светильник, превышает 20 люкс;
  - 7.7.2. Если движущиеся объекты находятся за пределами дальности срабатывания датчика;
  - 7.7.3. Если два или более светильника установлены на расстоянии менее 5 метров друг от друга и включение одного из светильников не позволит включиться последующему из-за превышения освещенности – 20 люкс;
- 7.8. Светильник **PWP-SMD SENSOR** будет работать непрерывно:
  - 7.8.1. При наличии вибрирующих устройств и механизмов в помещении;
  - 7.8.2. В присутствии движущихся объектов, находящихся в пределах дальности срабатывания датчика;
  - 7.8.3. При воздействии электромагнитных помех с частотой около 5,8ГГц.

7.9. При установке светильника следует выбрать оптимальное место, позволяющее приспособить светильник к индуктивному расстоянию, освещению и времени реакции датчика.



**Внимание! Микроволновый датчик реагирует на движение сквозь стеклянные и деревянные окна и двери.**

## 8. Утилизация:

8.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

## 9. Правила хранения:

9.1. Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

## 10. Гарантийные обязательства:

10.1. Гарантийный срок службы – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

## 11. Гарантийный талон:

11.1. Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом

Номер партии  
и дата изготовления:

\_\_\_\_\_ см. на корпусе Изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи:

\_\_\_\_\_ дд/мм/ гggg \_\_\_\_\_

Адрес продавца:

\_\_\_\_\_ штамп магазина \_\_\_\_\_

Штамп продавца:

\_\_\_\_\_ подпись, штамп продавца \_\_\_\_\_

Покупатель:

\_\_\_\_\_ ФИО, подпись \_\_\_\_\_



Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Сделано в Китае.  
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ФИНТРЕЙД», 199034,  
г. Санкт-Петербург, ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406.


Гарантия: 3 года. Дату изготовления смотри на Изделии. Срок годности: не ограничен.



Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», 174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 3 роки. Дату виготовлення дивись на виробі. Терміни придатності: не обмежений.



jazzway

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**