

MTR16 24

Предназначены для акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки.



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ПОДВЕСА

ОТСУТСТВИЕ СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra > 90

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 24°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

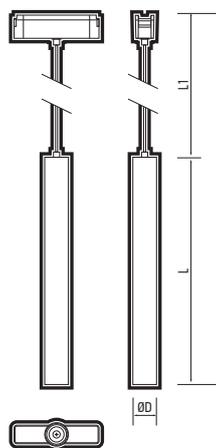

MTR16 2408P 8w



MTR16 2416P 16w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxL, мм	Длина шнура, L1, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056770	4895205056770	MTR16 2408P-1m 8W 3000K 24° BL IP20	8	3000	840	Ø32x310	690	0,31	1/30
5056794	4895205056794	MTR16 2408P-1m 8W 4000K 24° BL IP20	8	4000	840	Ø32x310	690	0,31	1/30
5056817	4895205056817	MTR16 2416P-1m 16W 3000K 24° BL IP20	16	3000	1680	Ø45x310	690	0,39	1/30
5056831	4895205056831	MTR16 2416P-1m 16W 4000K 24° BL IP20	16	4000	1680	Ø45x310	690	0,39	1/30