

СВЕТОДИОДНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК
КОНСОЛЬНЫЙ

Светодиодный светильник серии **PSL 02** предназначен для наружного освещения улиц, дорог с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

140 Лм/Вт

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

светильники снабжены линзовым модулем

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫСОКАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ


ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ КОРПУС

разборный корпус позволяет быстро заменить блок питания и светодиодный модуль





СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ PSL 02

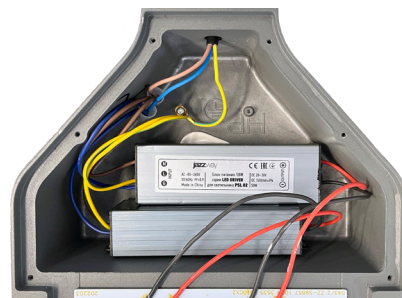

Крепление на Г-образную и вертикальную опору.

85 -
265V

DARK
GR

SMD
3535

Ra75

COS φ
>0,90

4000K
5000K



°-60
+50

ЧАСОВ
35000

ГАРАНТИЯ
3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Реком. высота установки, м	Размеры, ЛхВхН, мм	Посадочный диаметр, Øд, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005761	4895205005761	PSL 02 30W 5000K GR IP65	30	5 000	4 200	4-6	353x126x56	ø42	0,75	1/15
5023086	4895205023086	PSL 02 50W 4000K GR IP65	50	4 000	7 000	4-6	405x162x56	ø42	1,10	1/10
5005785	4895205005785	PSL 02 50W 5000K GR IP65		5 000						
5023185	4895205023185	PSL 02 80W 4000K GR IP65	80	4 000	11 200	6-10	512x190x74	ø60	1,80	1/4
5005808	4895205005808	PSL 02 80W 5000K GR IP65		5 000						
5023208	4895205023208	PSL 02 100W 4000K GR IP65	100	4 000	14 000	8-12	513x220x73	ø60	2,60	1/4
5005822	4895205005822	PSL 02 100W 5000K GR IP65		5 000						
5015845	4895205015845	PSL 02 150W 5000K GR IP65	150	5 000	21 000	10-18	690x250x75	ø60	3,75	1/3
5016286	4895205016286	PSL 02 200W 5000K GR IP65	200	5 000	28 000	12-18	740x275x85	ø60	4,54	1/2

