

Светильник светодиодный накладной PPO-03 600/К с выключателем на корпусе

Предназначен для освещения жилых и офисных помещений. Светильник устанавливается на твёрдую ровную поверхность с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ



УДОБНЫЙ МОНТАЖ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: алюминий матовый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~165–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,50$
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

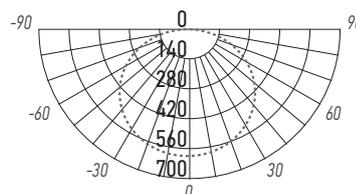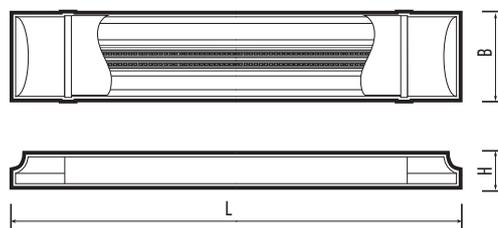

PPO 600/К 20w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
2854926	4897062854926	PPO-03 600/К 20W 4000K AL IP40	20	1800	600x75x25	0,14	1/20