


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.



11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом

Номер партии и дата изготовления:	<input type="text"/>	см. на корпусе изделия
Дата продажи:	<input type="text"/>	дд/мм/ гггг
Адрес продавца:	<input type="text"/>	штамп магазина
Штамп продавца:	<input type="text"/>	подпись, штамп продавца
Покупатель:	<input type="text"/>	ФИО, подпись



Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.



Уполномоченная организация (Импортер):
ОООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 2 года
Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен



Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.



Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

jazzway

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

пылевлагозащищенный серии PFL-D2


1. Назначение:

- 1.1 Прожектор светодиодный PFL-D2 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.
- 1.2 Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока 200-240В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD2835 холодного свечения.
- 1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -40°C, верхнее +50°C.
- 1.4 Прожектор PFL-D2 соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Прожектор PFL-D2 должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.
- 1.6 Прожектор PFL-D2 устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна. Кронштейн регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора необходимо ослабить винт на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Угол регулируется до 180° к горизонту.

2. Преимущества:

- 2.1 Прожектор PFL-D2 имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.
- 2.2 Прожектор PFL-D2 экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Прожектор PFL-D2 оснащен драйвером нового поколения.

3. Диаграмма кривых распределения светового потока:

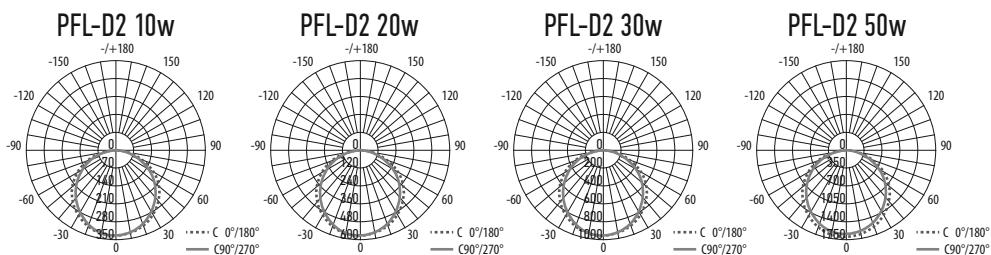


jazzway

4. Технические характеристики:

	PFL- D2 10w 6500K black IP65 Jazzway	PFL- D2 20w 6500K black IP65 Jazzway	PFL- D2 30w 6500K black IP65 Jazzway	PFL- D2 50w 6500K black IP65 Jazzway
Источник света, светодиоды LED	SMD 3020	SMD 3020	SMD 3020	SMD 3020
Номинальная мощность, Вт	10	20	30	50
Световой поток, Лм	900	1800	2700	4500
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Входное напряжение, В	200-240	200-240	200-240	200-240
Количество светодиодов, шт	9	16	30	48
Индекс цветопередачи, Ra	≥75	≥75	≥75	≥75
Угол освещения, гр °	120°	120°	120°	120°
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-40°...+50°	-40°...+50°	-40°...+50°	-40°...+50°
Габаритные размеры L*H*B, мм	120*95*33	120*95*33	150*120*38	188*145*38
Масса, кг	0,17	0,17	0,34	0,50
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный
Материал корпуса	пластик, алюминий	пластик, алюминий	алюминий	алюминий
Материал плафона	закаленное стекло			
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

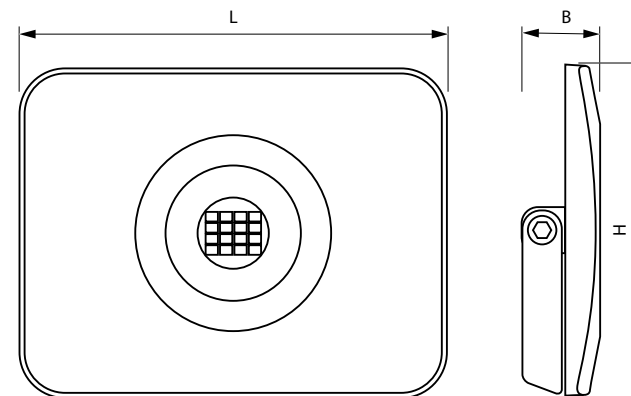

5. Комплектность:

- 5.1 Прожектор PFL-D2, шт. 1
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- 5.3 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия .
- 7.5 Чистка изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Прожектор PFL-D2 не диммируется.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.