

PSL 07

Предназначены для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ – МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ



PSL 07 30w

PSL 07 50w



PSL 07 80w

PSL 07 100w

PSL 07 120w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цвет корпуса: серый
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 60° / 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: ~180–260 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,99
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

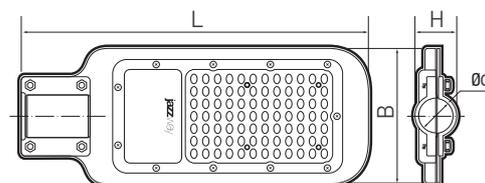

PSL 07 80w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Реком. высота установки, м	Размеры LxВxH, мм	Посадочный диаметр, Ød, мм	Вес, кг	Упак. шт.
5041035	4895205041035	PSL 07 30w 5000K GR IP65	30	3 600	4–6	340x123x40	Ø40	0,58	1/20
5041059	4895205041059	PSL 07 50w 5000K GR IP65	50	6 000	4–6	382x157x40	Ø40	0,71	1/20
5041073	4895205041073	PSL 07 80w 5000K GR IP65	80	9 600	6–10	445x117x53	Ø60	0,94	1/12
5041097	4895205041097	PSL 07 100w 5000K GR IP65	100	12 000	8–12	500x197x53	Ø60	1,14	1/10
5041110	4895205041110	PSL 07 120w 5000K GR IP65	120	14 400	8–12	500x197x53	Ø60	1,14	1/10