

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 18

Предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.)

Монтируются на однофазный шинопровод.



#### ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет

#### ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ

Вокруг вертикальной оси на 350°

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 85, коэффициент пульсации < 5%



PTR 1835-T540 32w WH





PTR 1835-T540 32w BL



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: пластик
- Материал рассеивателя: пластик
- Угол светораспределения: 120°
- Угол вращения корпуса вокруг вертикальной оси: 350°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~180–250 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

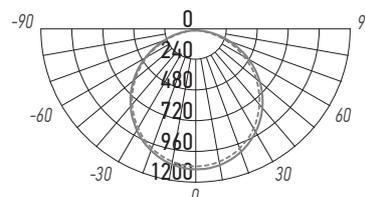

PTR 1835-R240 35w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------|------------|
| 5048294        | 4895205048294 | <b>PTR 1835-R240 35w 4000K 120° WH IP40</b> | 35           | 4000              | 3240               | белый        | Ø240x70           | 0,377   | 2/20       |
| 5048300        | 4895205048300 | <b>PTR 1835-R240 35w 4000K 120° BL IP40</b> | 35           | 4000              | 3240               | черный       | Ø240x70           | 0,377   | 2/20       |