



- 7.12 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка светильника. Чистка от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 8 Условия транспортировки и хранения:**
- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.
- 9 Утилизация:**
- 9.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.
- 10 Гарантийные обязательства:**
- 10.1 Гарантийный срок – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.
- 11 Гарантийный талон:**
- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.



(RU) Изготовитель: «ЧЖИЧЭН ЭЛЕКТРИКАЛ КО.,ЛТД ОВ ГУАНДУН» No. 14-1, 2-5, 2-6, Лилиюган, Хуан Лянь комьюнити, Лилию, Шуньдэ Дистрикт, Фошань, Гуандун Провинс, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 3 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(BY) Вытворюча: «ЧЖИЧЭН ЭЛЕКТРИКАЛ КО.,ЛТД ОВ ГУАНДУН» No. 14-1, 2-5, 2-6, Лилиюган, Хуан Лянь комьюнити, Лилию, Шуньдэ Дистрикт, Фошань, Гуандун Провинс, Китай. Зроблена у Китаї.

Упаўноважанаа арганізацыя (Імпартёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25 Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 3 гады.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ PSO-02

- 1 Назначение:**
- 1.1 Светильник серии PSO-02 (в дальнейшем Светильник), предназначен для внутреннего освещения административных, офисных и торговых помещений.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~196-264В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C.
- 1.4 Светодиодный светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из алюминия с нанесением черной порошковой краски.
- 1.6 Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- 1.7 Светильник PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40 используется для соединения светодиодных светильников PSO-02 под углом 90° в единую световую конструкцию.
- 1.8 ВАЖНО! Для двухстороннего соединения светильника PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40 требуется два комплекта для соединения ШК 4895205059245 (приобретается отдельно).
- 1.9 Светильник предназначен для накладного и подвесного монтажа.
- 2 Преимущества:**
- 2.1 Светильник позволяет собирать системы различных конфигураций, световые геометрические фигуры, создавать световые инсталляции.
- 2.2 Соединение светильников производится без затемненных стыков и углов с сохранением непрерывной световой линии.
- 2.3 Светильник соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- 2.4 Светильник имеет мгновенное включение, обеспечивает высокую цветопередачу.
- 3 Сертификация**
- 3.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- 4 Комплектность:**
- 4.1 Светильник PSO-02, шт. 1
- 4.2 Торцевая крышка, шт. 2
- 4.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт 1
- 4.4 Упаковочная коробка, шт. 1

5 Технические характеристики светильника:

	PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40
Номнальная мощность, Вт	16
Диапазон рабочего напряжения, В	~196-264
Частота тока, Гц	50-60
Потребляемый ток, А	0,06
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835
Количество светодиодов, шт.	80
Световой поток, Лм	1600
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Угол светораспределения, гр°	120°
Коэффициент мощности	>0,9
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP40
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1...+40°С
Размеры LxВxН, мм	255x255x42
Вес нетто, кг	0,45
Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Срок службы, часов	35000
Гарантия	3 года




Рис. 1 PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40

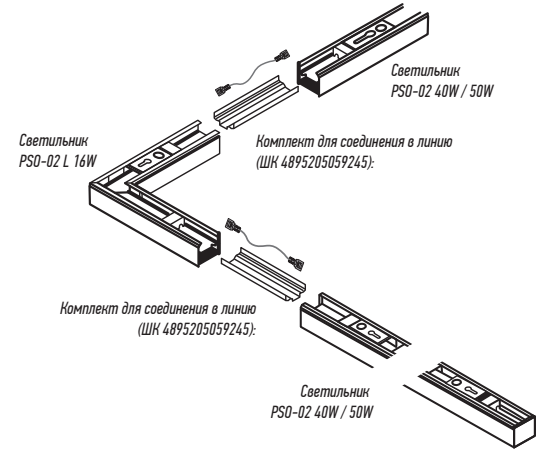


Рис. 2 Схема соединения светильников PSO-02 с помощью светильника PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40



Рис. 3 Схема соединения замкнутой конструкции светильников PSO-02 с помощью светильника PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40

- 6 Требования по технике безопасности:**
- 6.1 Монтаж светильника, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
 - 6.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Подключение светильника в местах с поврежденной электропроводкой.
 - 6.3 С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен.
 - 6.4 Использовать светильник допускается только при указанном напряжении сети.
 - 6.5 Не располагать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
 - 6.6 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.
- 7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:**
- 7.1 Распаковать светильник, убедиться в его целостности и комплектации.
 - 7.2 Снять торцевые крышки со светильника PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40 и с соединяемых светильников PSO-02.
 - 7.3 Соединить светильник PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40 со светильниками PSO-02 с помощью соединительных планок, закрепить их винтами (см. рис. 2).
 - 7.4 Обеспечить электрическое соединение светильников с помощью двухсторонних соединительных кабелей с каждой стороны.
 - 7.5 При создании замкнутой конструкции в одном из соединений категорически запрещено использовать двухсторонний соединительный кабель (во избежание короткого замыкания) (см. рис. 3).
 - 7.6 Закрепить светильник на монтажной поверхности.
 - 7.7 Подключить к сети в любой точке конструкции, соединив сетевые провода с соответствующими выводами светильника.
 - 7.8 Светильник может подвешиваться при помощи специальных подвесов ШК 4895205059207 (приобретается отдельно).
 - 7.9 Максимальная мощность всей конструкции не должна превышать 800 Вт.
 - 7.10 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
 - 7.11 Светильник не диммируется.