


ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

НОВИНКА

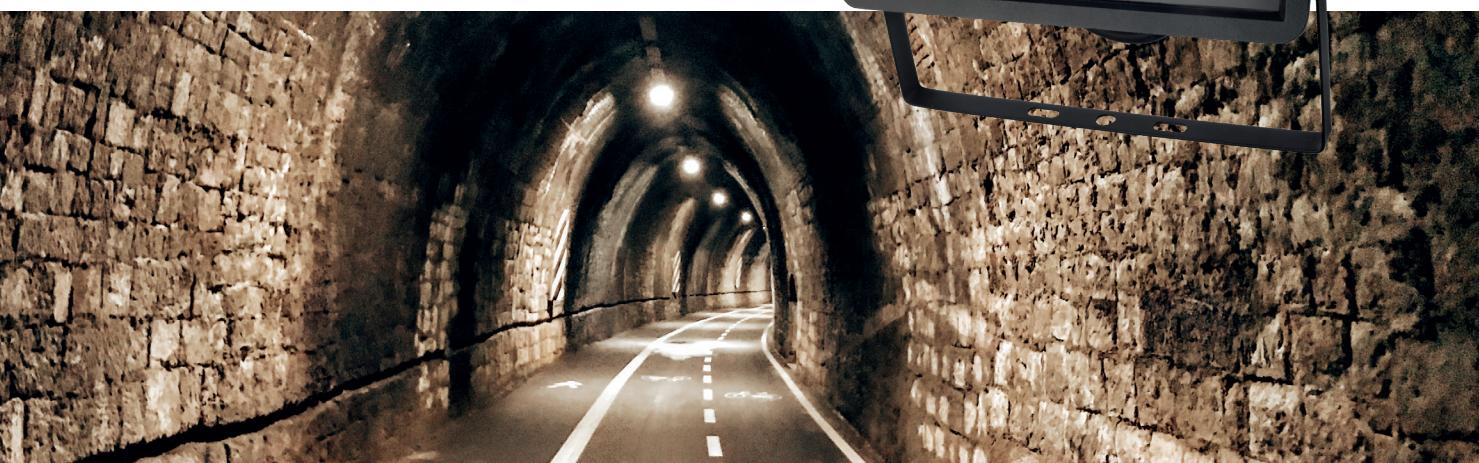

Прожекторы светодиодные **PFL LV** предназначены для работы:

- В местах с высокой опасностью поражения людей электрическим током, где запрещено устанавливать устройства освещения с напряжением выше 48В: смотровые ямы, тоннели;
- В сетях аварийного освещения, в местах концентрации людей;
- На объектах с альтернативными источниками электроснабжения (солнечные батареи, ветрогенераторы, гидрогенераторы и пр.).

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12-48В

**ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
И/ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ**

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


DC/AC
12-48V

класс
защиты
IP65

AL



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PFL LV

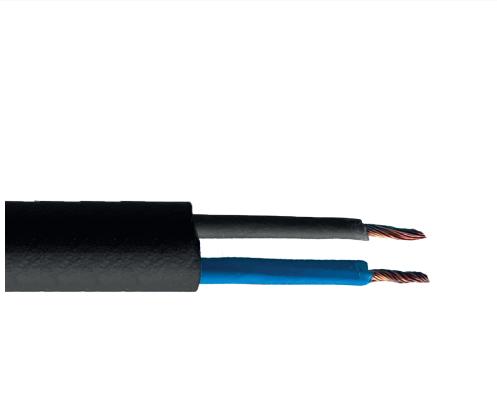DC/AC
12-48V

BL

SMD
2835

110°

III

t
-40
+45Часов
30000ГАРАНТИЯ
2 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размеры, LxBxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5068490	4895205068490	PFL LV 20W DC12-48V/AC12-48V 6500K IP65	20	6500	1800	122x26x96	0,18	1/40
НОВИНКА	5070851	PFL LV 50W DC12-48V/AC12-48V 6500K IP65	50	6500	4500	202x30x156	0,60	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

