

Светильник светодиодный накладной PPO 600/К с выключателем на корпусе



Предназначен для освещения жилых и офисных помещений. Светильник устанавливается на твёрдую ровную поверхность с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ

НАДЕЖНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР



ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: алюминий матовый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,60$
- Температура эксплуатации: +1°...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

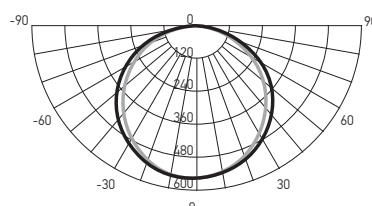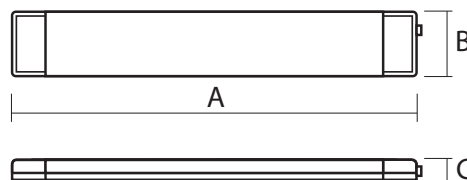

PPO 600/К 20w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
2854926	4897062854926	PPO 600/К 20w 4000K AL IP20	20	1580	600x75x25	0,20	1/20