


11 Гарантийные обязательства:

- 11.1 Гарантийный срок – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.
- 11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
- 11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12 Гарантийный талон:

- 12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

RU Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 5 лет.
Дату изготов.: (см.) на изделии.
Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», Флет А, 9 Флор, Селвін Фекторі Білдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 5 років.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



BY Вытворца:
«ОПАЛТЕК (ГК) ЛІМІТЕД». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдинг, 404 Квун-Тонг Роуд, Квун-Тонг, Коулун, Ганконг, Кітай. Зроблена ў Кітаі.

Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр): ИП Кашкан Андрей Олегович. 220025, г. Минск, ул. Есенина д.34, кв. 25
тел: +375 (33) 366-33-70
E-mail: kashkan_andrew@inbox.ru

Гарантыя: 5 гадоў.
Дату вырабу: (гл. на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВО-ПАРКОВЫЙ PGL 03

1 Назначение:

- 1.1 Светодиодный светильник PGL 03 (далее светильник) предназначен для освещения городских парков, скверов, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок, территорий перед торговыми комплексами и т.п.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-270В/50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD3030.
- 1.3 Светодиодный светильник PGL 03 производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -40°C, верхняя +50°C.
- 1.4 Светильник устанавливается на опору из негорючего материала.
- 1.5 Светильники предназначены для монтажа на металлическую трубу диаметром до 60 мм. Рекомендуемая высота установки 5 метров.
- 1.6 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.


2 Преимущества:

- 2.1 Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.2 Светильник имеет массивный корпус-радиатор.
- 2.3 Светильник эффективно освещает поверхность земли вокруг опоры.
- 2.4 Светильник отличается современным дизайном.
- 2.5 Светильник экономичен в эксплуатации.

3 Особенности:

- 3.1 Светильник имеет кривую силы света типа "Ш".
- 3.2 Светильник оснащен специализированным линзовым модулем-рассеивателем.
- 3.3 Тип светодиодного светильника PGL 03 – венчающий.

4 Кривые силы света:

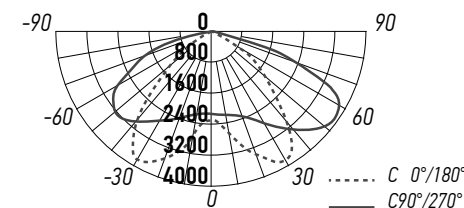


БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

5 Технические характеристики:

	PGL 03 60W 3000K GR IP65	PGL 03 60W 5000K GR IP65
Номинальная мощность, Вт	60	60
Входное напряжение, В	~100-270	~100-270
Потребляемый ток, А	0,23	0,23
Световой поток, Лм	6000	6000
Цветовая температура, К	3000	5000
Источник света, светодиоды LED	SMD 3030	SMD 3030
Количество светодиодов, шт	72	72
Индекс цветопередачи, Ra	>70	>70
Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр°	90°/150°	90°/150°
Тип кривой силы света	широкая	широкая
Кэффициент мощности	>0,90	>0,90
Кэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Класс энергетической эффективности	A+	A+
Климатическое исполнение	У1	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-40°...+50°С	-40°...+50°С
Габаритные размеры DхНхН1хН2, мм	450х500х75х90	450х500х75х90
Посадочный размер D1, мм	60	60
Рекомендуемая высота установки, м	5	5
Вес нетто, кг	8,350	8,350
Цвет корпуса	серый	серый
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло	закаленное стекло
Тип светильника	венчающий	венчающий
Входной ток, А	0,63	0,63
Выходное напряжение, В	48	48
Выходной ток, А	1,15	1,15
Срок службы, часов	50 000	50 000
Гарантия	5 лет	5 лет

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его техниче-ских и потребительских характеристик.

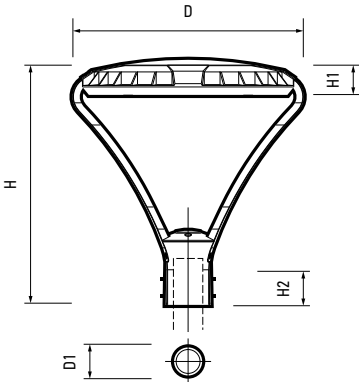

- 6

Комплектность:
- 6.1

Светильник PGL 03, шт.

1
- 6.2

Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.

1
- 6.3

Упаковочная коробка, шт.

1
- 7

Требование по технике безопасности:
- 7.1

Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания , квалифицированным специалистом.
- 7.2

С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 7.3

Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 7.4

Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.
- 7.5

Светодиодные модули и блок питания светильника ремонту не подлежат. В случае неисправностей блока питания светильника обратитесь в уполномоченную организацию, указанную на последней странице паспорта.
- 8

Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
- 8.1

Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 8.2

Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 8.3

Установить Изделие на трубу диаметром до 60 мм.
- 8.4

Садово-парковые светильники PGL 03 подключаются к сети питания с использованием влагозащищенных клемм с IP65.
- 8.5

В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка светильника. Чистка от загрязнений производится без использования агрессивных моющих средств и только при отключенном питании.
- 8.6

Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 20 часов в сутки.
- 8.7

Светодиодный светильник PGL 03 не диммируется.
- 9

Условия транспортировки и хранения:
- 9.1

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.
- 10

Утилизация:
- 10.1

Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.