

5 Правила хранения и транспортирования.

- 5.1 Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.
- 5.2 Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50°С и относительной влажности 75%.

6 Гарантийные обязательства изготовителя

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
- 6.2 Срок службы не менее 10 лет.

Свидетельство о приемке

Представитель службы контроля предприятия

Заполняет торговая организация

Наименование торговой организации, контактный телефон

.....

.....

Дата продажи М.П. Продавец (подпись)

Изготовитель:

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «СВЕТ»
Республика Беларусь 210004 г. Витебск, ул. Ломоносова 2А.
Тел./факс 8-0212-36-66-32


БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ 1600X230X95 ММ БЕЛАЯ

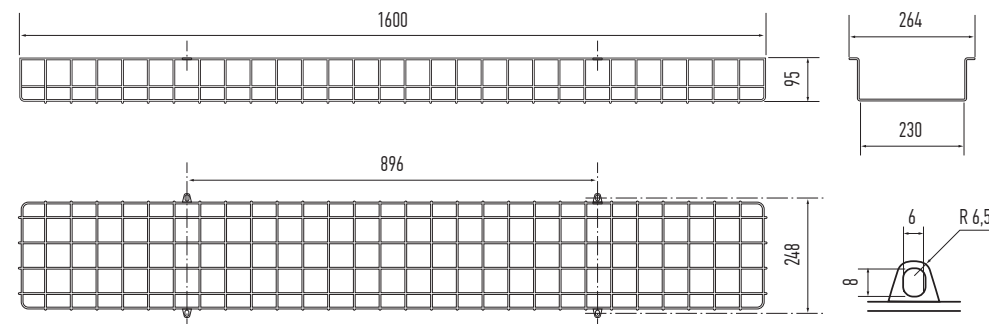

1 Назначение

- 1.1 Решетка защитная для светильников РWP, ДСП, ЛСП, РРО, ДПО, ЛПО служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Предназначена для установки в спортзалах, производственных цехах, на складах, парковках и пр.
- 1.2 Решетка изготовлена из стальной проволоки и покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Диаметр проволоки 3мм.
- 1.3 Способ установки – накладной.

2 Технические данные

- 2.1 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более 1600х230х95
- 2.2 Масса, кг не более 1,50
- 2.3 Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С -45°...+45°С

3 Комплект поставки

- 3.1 Решетка защитная для светильника, шт. 1
- 3.2 Руководство по эксплуатации шт. 1

4 Монтаж решетки

- 4.1 Установить светильник на монтажную поверхность. Закрепить решетку на поверхность накладным способом.