

MTR16 10

Предназначены для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.



РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra > 90


СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС



MTR16 1006 6w



MTR16 1012 12w





MTR16 1018 18w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 90°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

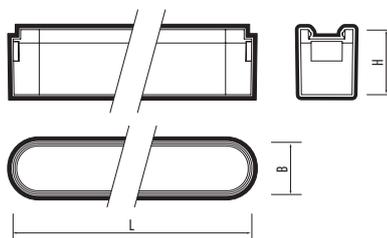

MTR16 1012 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056138	4895205056138	MTR16 1006 6W 3000K frost 90° BL IP20	6	3000	360	115x25x32	0,08	1/50
5056152	4895205056152	MTR16 1006 6W 4000K frost 90° BL IP20	6	4000	360	115x25x32	0,08	1/50
5056176	4895205056176	MTR16 1012 12W 3000K frost 90° BL IP20	12	3000	720	222x25x32	0,13	1/50
5056190	4895205056190	MTR16 1012 12W 4000K frost 90° BL IP20	12	4000	720	222x25x32	0,13	1/50
5056213	4895205056213	MTR16 1018 18W 3000K frost 90° BL IP20	18	3000	1080	330x25x32	0,20	1/50
5056237	4895205056237	MTR16 1018 18W 4000K frost 90° BL IP20	18	4000	1080	330x25x32	0,20	1/50