


БЛОКИ ПИТАНИЯ

BSPS 12V

НОВИНКИ

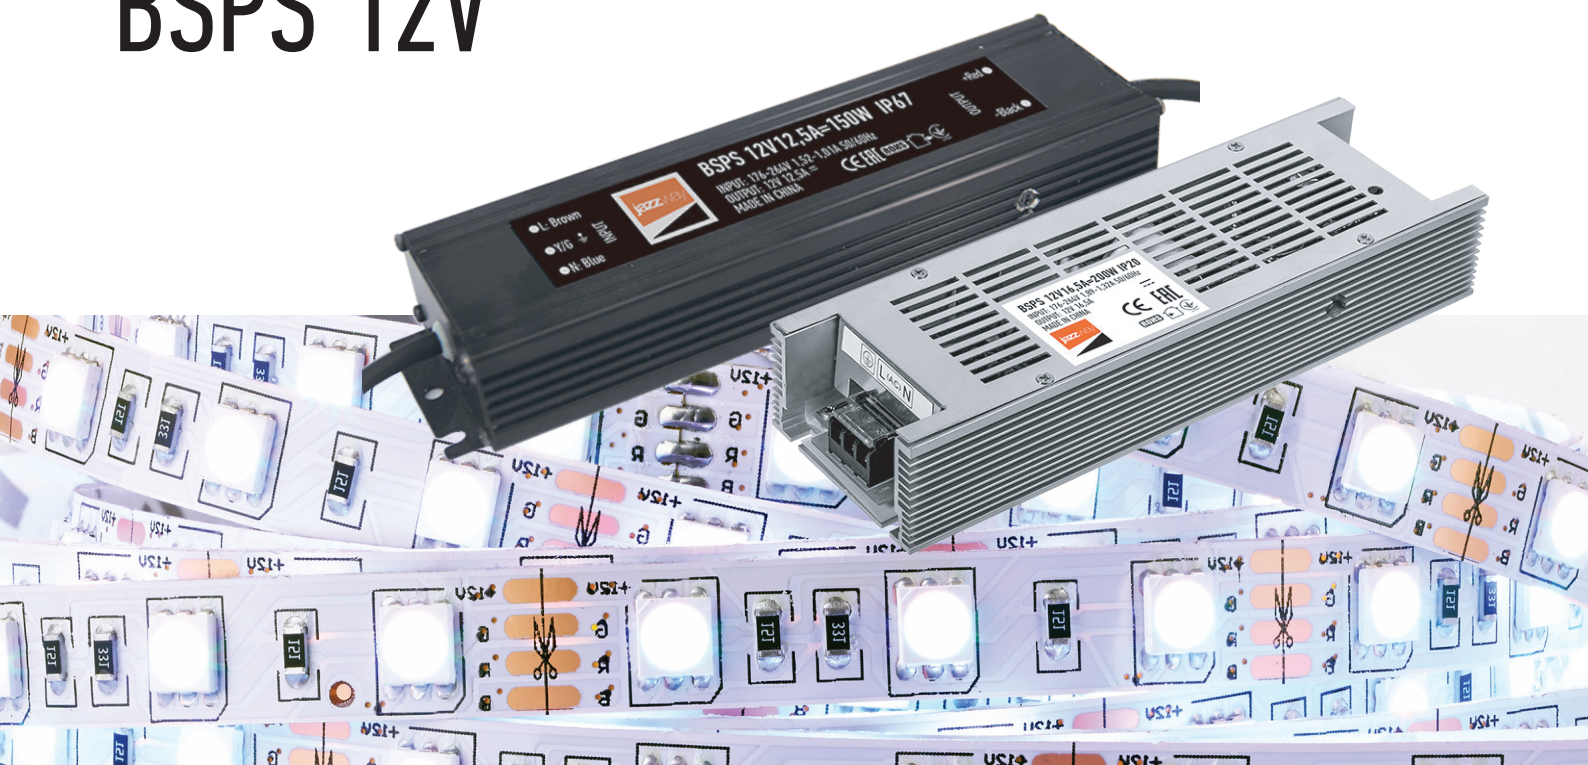

Блоки питания **BSPS IP20** разработаны для использования в сухих непыльных помещениях. Продукция представлена в сетчатом металлическом корпусе с естественным и принудительным охлаждением. Блоки питания можно размещать в жилых, офисных и коммерческих помещениях.

Блоки питания **BSPS IP45** разработаны для помещений с повышенной влажностью, лишенных большого количества пыли. Можно размещать в крытых неотапливаемых помещениях.

Блоки питания **BSPS IP67** в герметичном корпусе разработаны для использования как на открытом воздухе, так и внутри помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Их можно размещать в кухонных зонах, санузлах, на крытых паркингах и т.д.

Большое разнообразие блоков питания позволит применить оборудование в любом проекте.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК



БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12V

Блоки питания 12В IP20

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во выходных каналов	Функция защиты от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.	
3329358	4610003329358	BSPS 12V1,30A=15W IP20	15	176/0,31...264/0,12	1,30	1	-	алюминий	50 000	5	77x48x20	0,090	1/100	
3329341A	4610003329341	BSPS 12V2,10A=25W IP20	25	176/0,45...264/0,18	2,10	1	-	алюминий	50 000	5	116x35x24	0,090	1/100	
НОВИНКА	5062122	4895205062122	BSPS 12V3,30A= 40W IP20	40	176...264/0,31	3,30	1	-	алюминий	30 000	2	115x50x23	0,048	1/200
3329334A	4610003329334	BSPS 12V3,30A=40W IP20	40	176/0,45...264/0,28	3,30	1	-	алюминий	50 000	5	116x35x24	0,090	1/100	
5024328	4895205024328	BSPS 12V5,00A=60W IP20	60	176/1,10...264/0,83	5,00	1	✓	алюминий	30 000	2	115x50x23	0,048	1/200	
3329327A	4610003329327	BSPS 12V5,00A=60W IP20	60	176/0,61...264/0,43	5,00	1	✓	алюминий	50 000	5	145x50x24	0,120	1/80	
5024342	4895205024342	BSPS 12V8,30A=100W IP20	100	176/1,10...264/0,83	8,30	1	✓	алюминий	30 000	2	140x50x23	0,067	1/150	
1002167A	4690601002167	BSPS 12V8,30A=100W IP20	100	176/1,10...264/0,83	8,30	2	✓	алюминий	50 000	5	200x50x24	0,205	1/60	
5024366	4895205024366	BSPS 12V10,00A=120W IP20	120	176/1,10...264/0,83	10,00	1	✓	алюминий	30 000	2	188x47x32	0,250	1/60	
5013902	4895205013902	BSPS 12V10,00A=120W IP20	120	176/1,10...264/0,83	10,00	2	✓	алюминий	50 000	5	200x50x24	0,206	1/60	
5024397	4895205024397	BSPS 12V12,50A=150W IP20	150	176/1,10...264/0,83	12,50	2	✓	алюминий	30 000	2	180x50x23	0,158	1/100	
3329235A	4610003329235	BSPS 12V12,50A=150W IP20	150	176/1,43...264/1,01	12,50	2	✓	алюминий	50 000	5	209x63x25	0,280	1/50	
5024410	4895205024410	BSPS 12V16,50A=200W IP20	200	176/1,10...264/0,83	16,50	2	✓	алюминий	30 000	2	206x50x23	0,178	1/100	
2859433A	4897062859433	BSPS 12V16,50A=200W IP20	200	176/1,89...264/1,32	16,60	2	✓	алюминий	50 000	5	209x63x25	0,302	1/50	
1001238A	4690601001238	BSPS 12V21,00A=250W IP20	250	176/3,61...264/1,75	21,00	2	✓	алюминий	50 000	5	246x63x30	0,440	1/30	
НОВИНКА	5062146	4895205062146	BSPS 12V25,0A=300W IP20	300	176...264/2,2	25	2	✓	алюминий	30 000	2	236x50x23	0,200	1/100
1001399A	4690601001399	BSPS 12V33,00A=400W IP20	400	176/3,59...264/3,18	33,00	2	✓	алюминий	50 000	5	208x82x32	0,574	1/30	
1032423	4690601032423	PPS CVP 12005 5W IP20	5	100/0,13...240/0,07	0,42	1	-	пластик	50 000	5	54x28x22	0,015	1/240	
1032447	4690601032447	PPS CVP 12012 12W IP20	12	100/0,25...240/0,11	1,00	1	-	пластик	50 000	5	100x40x25	0,080	1/250	
1016355	4690601016355	PPS CVP 12036 36W IP20	36	100/0,75...240/0,28	3,00	1	-	пластик	50 000	5	140x48x30	0,135	1/150	

Блоки питания 12В IP45

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во вых. каналов	Функция заш. от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
1001221	4690601001221	BSPS 12V12,50A=150W IP45	150	176/3,61...264/1,75	12,50	2	✓	алюминий	50 000	5	207x74x42	0,450	1/40
1001245	4690601001245	BSPS 12V21,00A=250W IP45	250	176/3,61...264/1,75	21,00	2	✓	алюминий	50 000	5	218x95x50	0,550	1/25

Блоки питания 12В IP67

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во вых. каналов	Функция заш. от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.	
3329242A	4610003329242	BSPS 12V1,67A=20W IP67	20	100/0,22...240/0,15	1,67	1	-	алюминий	50 000	5	190x20x20	0,120	1/120	
3329259A	4610003329259	BSPS 12V2,50A=30W IP67	30	100/0,49...240/0,30	2,50	1	-	алюминий	50 000	5	270x20x20	0,180	1/100	
3329266A	4610003329266	BSPS 12V3,30A=40W IP67	40	100/0,49...240/0,30	3,30	1	-	алюминий	50 000	5	270x20x20	0,180	1/100	
3329273A	4610003329273	BSPS 12V5,00A= 60W IP67	60	100/0,61...240/0,43	5,00	1	✓	алюминий	50 000	5	159x50x25	0,330	1/40	
3329280A	4610003329280	BSPS 12V8,30A=100W IP67	100	176/1,10...264/0,83	8,30	1	✓	алюминий	50 000	5	219x50x25	0,480	1/30	
3329297A	4610003329297	BSPS 12V12,50A=150W IP67	150	176/1,43...264/1,01	12,50	1	✓	алюминий	50 000	5	230x65x32	0,820	1/22	
1016348A	4690601016348	BSPS 12V16,50A=200W IP67	200	176/1,89...264/1,32	16,50	2	✓	алюминий	50 000	5	244x65x25	0,730	1/20	
НОВИНКА	5062085	4895205062085	BSPS 12V25,0A=300W IP67	300	176/2,95...264/2,55	25	2	✓	алюминий	50 000	5	244x80x29	0,94	1/20
НОВИНКА	5062108	4895205062108	BSPS 12V33,3A=400W IP67	400	176/3,95...264/3,35	33,3	2	✓	алюминий	50 000	5	244x80x29	0,95	1/20

