

PPL 595/U


Предназначены для внутреннего освещения общественных, офисно-административных и коммерческих помещений. Применяются для встраиваемого монтажа в потолки типа «Армстронг», а также для накладного монтажа. Выпускаются в двух размерах: высота 15 мм и 19 мм.

НОВЫЙ ДРАЙВЕР


Улучшен состав элементной базы входной группы драйвера для исключения перегрева и разрушения при внештатных перебоях в электросети.

НОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Изготовлен из материала класса V2, препятствующего горению. Рассеиватель не горит, сохраняя высокий уровень пропускания света.

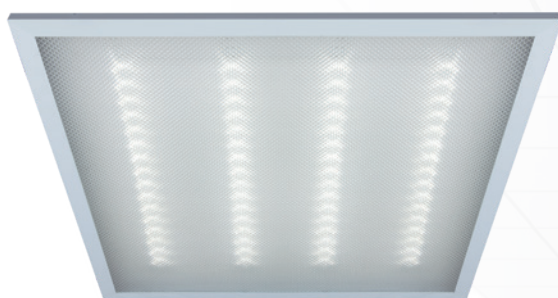

PPL 595/U PRISMA

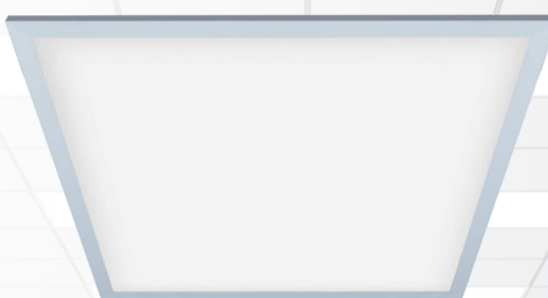



PPL 595/U OPAL

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Степень защиты: IP40
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Цвет корпуса: белый
- Материал корпуса: сталь
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

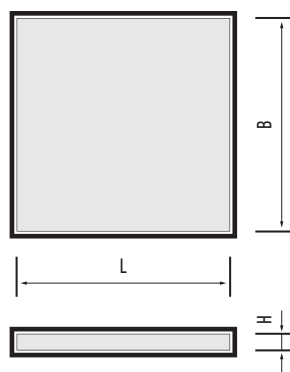

PPL 595/U PRISMA 36w

	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Материал рассеивателя	Диапазон рабочего напряжения, В		Ток драйвера вых., мА	Размеры LxBxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
									вх.	вых.				
НОВИНКА	5059412	4895205059412	PPL 595/U PRISMA 36W 6500K IP40	36	6 500	призма	3 600	полистирол	180-260	336	100	595x595x15	1,0	1/4
	2853486J	4897062853486	PPL 595/U PRISMA 36w 4000K IP40	36	4 000	призма	3 600	полистирол	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
	2853509J	4897062853509	PPL 595/U PRISMA 36w 6 500K IP40	36	6 500	призма	3 600	полистирол	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
	5005303C	4895205005303	PPL 595/U OPAL 36w 4000K IP40	36	4 000	опал	3 600	полипропилен	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
	5005327C	4895205005327	PPL 595/U OPAL 36w 6500K IP40	36	6 500	опал	3 600	полипропилен	180-260	336	100	595x595x19	1,2	1/4
	5037823	4895205037823	Драйвер 100mA 36w PPL 595/1195/U /ДВО						180-260	336	100	165x20x15	0,040	