

Прожекторы PFL-S8

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

-60°C... + 50°C

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОРПУСА



PFL-S8 50w


PFL-S8 100w

PFL-S8 150w


PFL-S8 200w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: ~185–265 В
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: -60°... +50°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

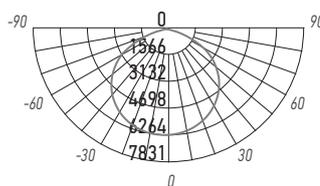

PFL-S8 150w

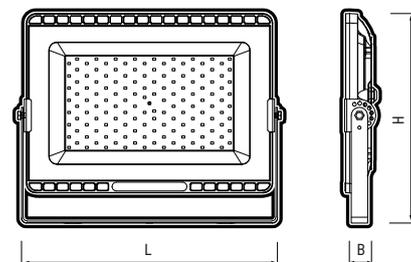

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры, LxHxB, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5057678	4895205057678	PFL-S8 50w 6500K LOWTEMP 120° IP65	50	6500	4500	5	211x183x34	0,55	1/20
5057692	4895205057692	PFL-S8 100w 6500K LOWTEMP 120° IP65	100	6500	9000	7	290x248x34	1,25	1/5
5057715	4895205057715	PFL-S8 150w 6500K LOWTEMP 120° IP65	150	6500	15000	8	325x255x38	1,50	1/5
5057739	4895205057739	PFL-S8 200w 6500K LOWTEMP 120° IP65	200	6500	20000	8	360x285x39	2,10	1/5