

### Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-S DIM 3000–6500 K

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов


**РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА**

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА**

Ra>80, пульсация <5%

**ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА**

Представлены в двух исполнениях

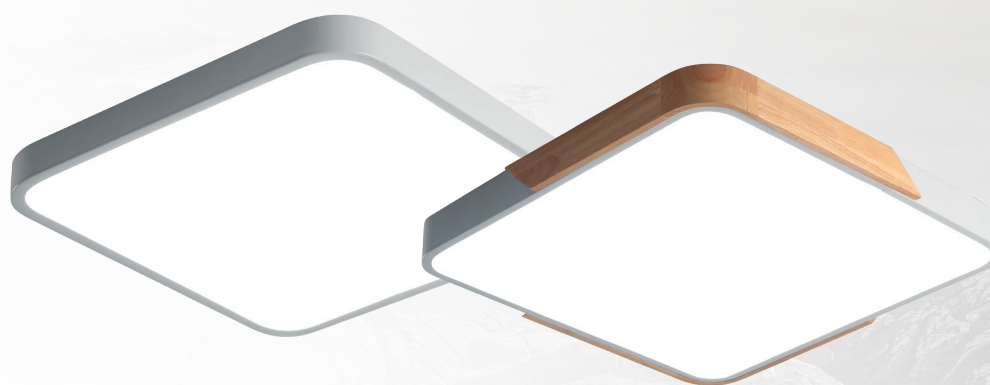


PPB Scandic-S DIM 3000–6500K WH

PPB Scandic-S DIM 3000–6500K WH/W



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: квадрат
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 3 000–6 500 K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

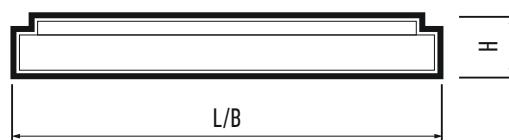

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, ВхЛхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5037250	4895205037250	PPB Scandic-S 72w DIM 3000-6500K GR IP20	72	5760	серый	420x420x55	1,050	1/10
5037397	4895205037397	PPB Scandic-S 72w DIM 3000-6500K GR/W IP20	72	5760	серый с планками	420x420x50	1,100	1/10
5037199	4895205037199	PPB Scandic-S 72w DIM 3000-6500K WH IP20	72	5760	белый	400x400x50	1,050	1/10
5037335	4895205037335	PPB Scandic-S 72w DIM 3000-6500K WH/W IP20	72	5760	белый с планками	420x420x50	1,100	1/10