

Светильники светодиодные для высоких пролетов PPI-01

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 140 Лм/Вт
НАДЕЖНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДРАЙВЕР С ВЫСОКИМ КПД



ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС
 Угол поворота – 120°



PPI-01 100w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 5000 К
- Угол светораспределения модуля в продольной и поперечной плоскостях: 120°/60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 100–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

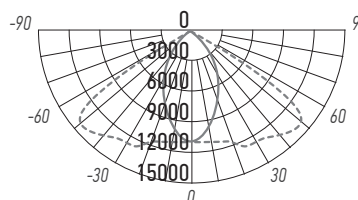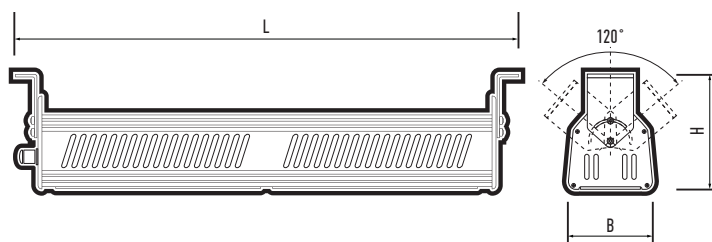

PPI-01 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5047198	4895205047198	PPI-01 50w 5000K IP65	50	7000	4–10	295x115x105	1,3	1/8
5005495A	4895205005495	PPI-01 100w 5000K IP65	100	14000	6–12	570x115x105	2,8	1/1
5005501A	4895205005501	PPI-01 150w 5000K IP65	150	21000	8–14	840x115x105	3,8	1/1
5005518A	4895205005518	PPI-01 200w 5000K IP65	200	28000	8–16	1115x115x105	5	1/1