

## Светильник светодиодный накладный PPO-06

Предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов и иных помещений.



- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ РАВНОМЕРНО СВЕЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
- УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ





PPO-06 1200 OPAL 50w PRO-5



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый полиметилметакрилат
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°С
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

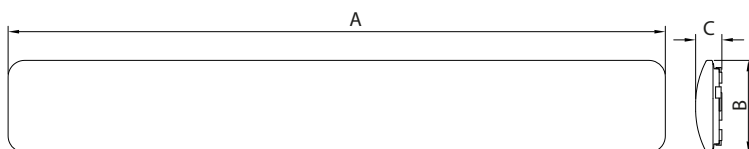

PPO-06 1200 OPAL 50w PRO-5

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5045033	4895205045033	<b>PPO-06 1200 OPAL 50w 4000K PRO-5 IP40</b>	50	4 250	1200×168×48	1,425	1/10