

Встраиваемые потолочные светильники **PSP-S CARDAN**

Предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях.



АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Независимая регулировка каждого источника света

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

УДОБНЫЙ МОНТАЖ



PSP-S 211 1x8w



PSP-S 212 2x8w





PSP-S 213 3x8w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: SMD2835
- Материал корпуса: пластик, алюминий
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 55°
- Входное напряжение: ~100–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

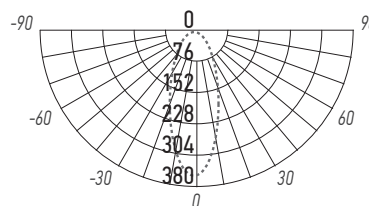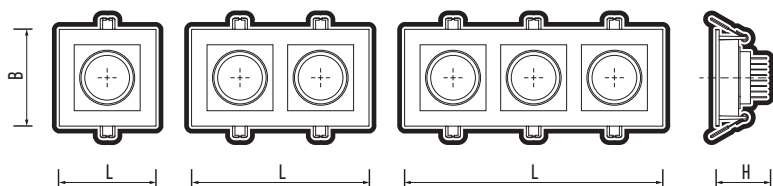

PSP-S 213 3x8w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Установочный размер, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5005648	4895205005648	PSP-S 211 1x8W 4000K 55° White IP40	8	480	102x102x34	95x95	0,10	1/50
5005655	4895205005655	PSP-S 212 2x8W 4000K 55° White IP40	16	960	187x102x34	170x95	0,13	1/20
5005662	4895205005662	PSP-S 213 3x8W 4000K 55° White IP40	24	1 440	271x102x34	255x95	0,20	1/20