

Шинопроводы **MTR16 M** Коннекторы **MTR16 C**

Предназначены для присоединения светодиодных трековых светильников, рассчитанных на напряжение питания 40В, к сети переменного тока с напряжением 230В через блок питания MTR16 40В.



ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД
БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40В
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



Комплектация шинпровода MTR16 1M-BL



Комплектация шинпровода MTR16 2M-BL



MTR16 1M-BL Шинопровод
черный 1000x16мм

MTR16 2M-BL Шинопровод
черный 2000x16мм


В комплектацию каждого коннектора входят:
 пластиновый дюбель (1 шт.), саморез (1 шт.),
 заглушка самоклеющаяся (1 шт.)



MTR16 CI-BL
Коннектор I-обр.




MTR16 CL-BL
Коннектор L-обр.



MTR16 CT-BL
Коннектор T-обр.




MTR16 CV-BL
Коннектор V-обр.



MTR16 CX-BL
Коннектор X-обр.

Шинопроводы **MTR16 M** Коннекторы **MTR16 C**

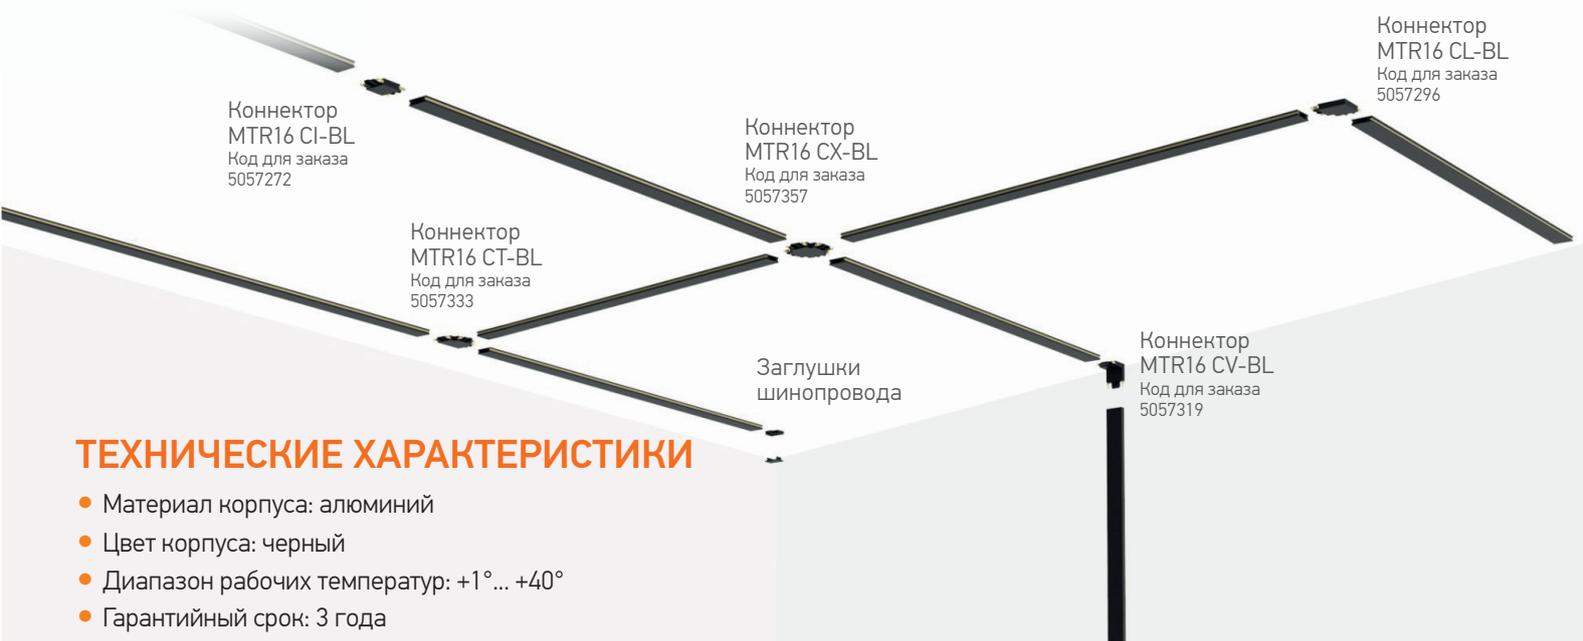

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Гарантийный срок: 3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Макс. ток, А	Макс. нагрузка, кг	Размеры, LxHxB, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5057234	4895205057234	MTR16 1M-BL Шинопровод черный низковольтный 1000x16мм	5	5	1000x16,7x4,5	0,12	1/50
5057258	4895205057258	MTR16 2M-BL Шинопровод черный низковольтный 2000x16мм	5	10	2000x16,7x4,5	0,24	1/50

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Размеры, LxHxB, мм	Вес, кг	Упак., шт.
MTR16 CI-BL Коннектор I-обр.	5057272	MTR16 CI-BL Коннектор черный I-обр.	17x27x4,5	0,002	1/50
MTR16 CL-BL Коннектор L-обр.	5057296	MTR16 CL-BL Коннектор черный L-обр.	28x28x4,5	0,003	1/50
MTR16 CT-BL Коннектор T-обр.	5057333	MTR16 CT-BL Коннектор черный T-обр.	28x38,5x4,5	0,003	1/50
MTR16 CV-BL Коннектор V-обр.	5057319	MTR16 CV-BL Коннектор черный V-обр.	17x23x23	0,003	1/50
MTR16 CX-BL Коннектор X-обр.	5057357	MTR16 CX-BL Коннектор черный X-обр.	38,5x38,5x4,5	0,004	1/50